

# デイナイトカメラ

## MTC-WD103MEF



定価 : 90,000円(税抜)

(レンズ別売)

### ■ 製品の特徴

- SONY最新のDSP『Effio-A』を搭載  
54dBのワイドダイナミックレンジと、水平解像度720本の高画質映像を実現しました。  
逆光に強く、明暗差の大きい撮影環境に対応します。

- デイナイト機能  
昼間はカラー、夜間は高感度モノクロに切り換わる、デイナイトカメラです。  
SONY製「Exview HAD CCD II」の採用により、最低被写体照度0.01ルクスの撮影が可能です。  
(モノクロ時)

- 3Dデジタルノイズリダクション (DNR) 機能  
夜間低照度時のノイズを軽減できるため、DVRに記録する際に、データ量の増加を抑えることができます。

- プライバシーマスク機能  
カメラの映像内に近隣家屋や社内機密等、撮影してはならない箇所が映っている場合、  
映像内に『目隠し』することでプライバシーに配慮します。(最大15箇所)

- 動体検知機能  
カメラの映像内に人物や車両の動きがあった際、画面上に警告を表示します。  
画面上の4箇所のエリアのサイズ・位置を任意に設定することができます。



プライバシーマスク機能




動体検知機能

# 【 デイナイトカメラ 】 MTC-WD103MEF

## ■ 製品仕様

型名	MTC-WD103MEF
撮像素子	SONY 1/3型 960H Exview HAD CCD II
有効画素数	976(H) × 494(V) 約48万画素
映像出力	2ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
水平解像度 (DSP)	カラー : 720TV本、モノクロ : 750TV本 (Sony Effio-A)
最低被写体照度	カラー : 0.03 lx (F : 1.2時) モノクロ : 0.01 lx (F : 1.2時 ICR ON)
S/N比	55dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	AUTO : 1/60秒~1/100,000秒 / マニュアル : FL(1/100秒)含む1/60秒~1/10,000秒間で8ステップ
デイナイト機能	ICR搭載 COLOR / B&W / AUTO / 外部 切替
ワイドダイナミックレンジ	ATR デジタル WD : 512倍 (54dB)
メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (背面SWで操作)
アイリスコントロール	DC / VIDEO / 電子シャッター 切替
レンズマウント	CSマウント
オートゲインコントロール (AGC)	自動 (8段階)
逆光補正 (BLC)	HLC / BLC / OFF 切替
ホワイトバランス	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / MANUAL / PUSH LOCK 切替
動体検知機能	ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (15ゾーン・プログラマブル)
電源電圧 / 消費電流	DC12V ± 10% / 125mA (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (80%RH以下 結露なきこと)
保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (90%RH以下 結露なきこと)
外形寸法	64(W)mm × 59(H)mm × 123(L)mm (突起物を除く)
重量	約350g (本体のみ)

## ■ 外形寸法図

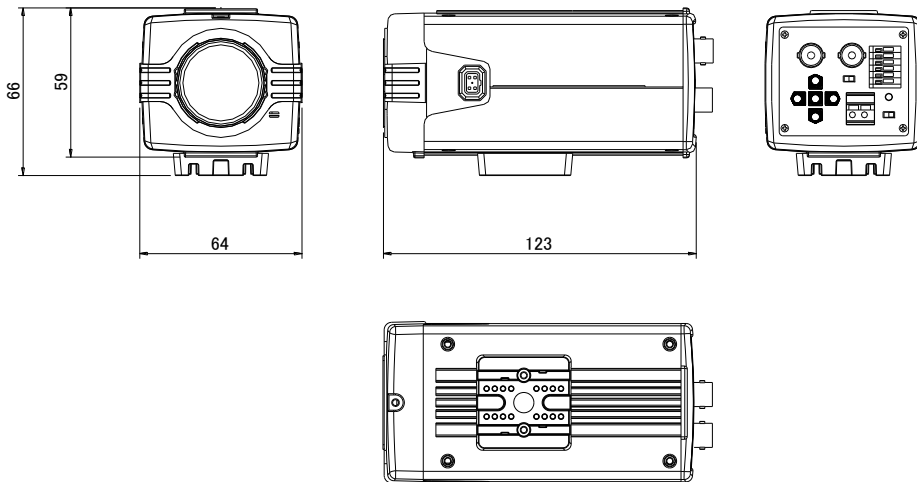

### 安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<http://www.kelc-e.jp/>

### 株式会社ケルク電子システム

本社  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・