

屋外機器収納ボックス

KD-203512 (No. 200キー)



KD-203512-D (ディンプルキー)



定価 : オープン

■ 製品の特徴

- SDカード対応ミニデジタルビデオレコーダー「MDR-264A」を搭載可能な、屋外収納ボックス。
扉裏側の取付基板を用いることで、最大2台のレコーダー本体を取り付け、本体内の余剰スペースに電源アダプターを収納します。
- 遮光板と換気スリットを装備し、炎天下の屋外でも高温から内部の機器を保護します。
オプションの「盤用換気扇」と「盤用温度調節器」の使用により、収納盤内部を安定した環境に保ちます。
- 同じポールや壁面等、録画装置を内蔵した収納ボックスと屋外カメラを近接して設置することで、街路間の架空配線や埋設配線工事が不要になります。
AC100Vさえ供給できれば、手間のかかる工事が不要な「独立型監視システム」の構築が可能です。
(調整時と録画映像の再生時には、確認用モニターが必要です。)
駐車場監視・街頭防犯監視に最適です。
- 鍵仕様は、標準的なNo. 200キー [KD-203512]、セキュリティ性の高いディンプルキー [KD-203512-D] より選択可能です。
※ディンプルキーは「同一番号」「番号違い」の指定が必要です。

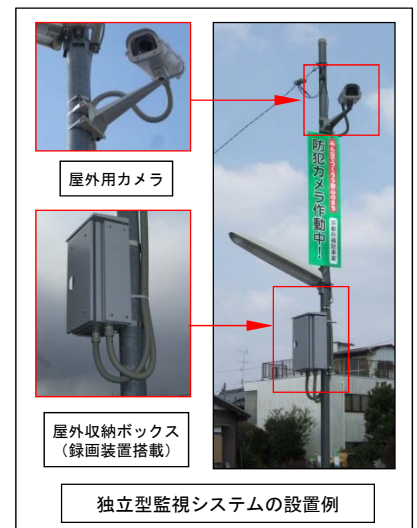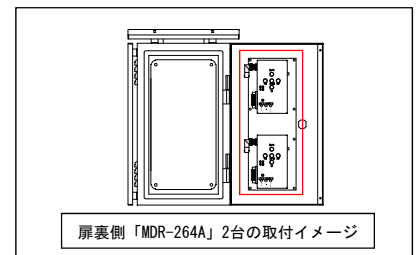

■ オプション商品



盤用換気扇



フィンガーガード



盤用温度調節器

【 屋外機器収納ボックス 】

KD-203512 / KD-203512-D


■ 製品仕様

型名	KD-203512	KD-203512-D
材質	本体 : SPCC	t=1.5mm / 1.2mm
	扉 : SPCC	t=1.5mm / 1.2mm
	遮光板 : SPCC	t=1.2mm
	基板 : SPCC	t=1.2mm
	扉裏基板 : アルミニウム	t=2.0mm
塗装色	5Y7/1	
保護等級	IP33準拠	
外形寸法	240(W)mm × 380(H)mm × 139(D)mm (遮光板含む) 200(W)mm × 350(H)mm × 120(D)mm (本体・扉のみ)	
重量	約6.9kg	
扉鍵	No. 200キー	ディンプルキー

■ 関連商品



■ 外形寸法図

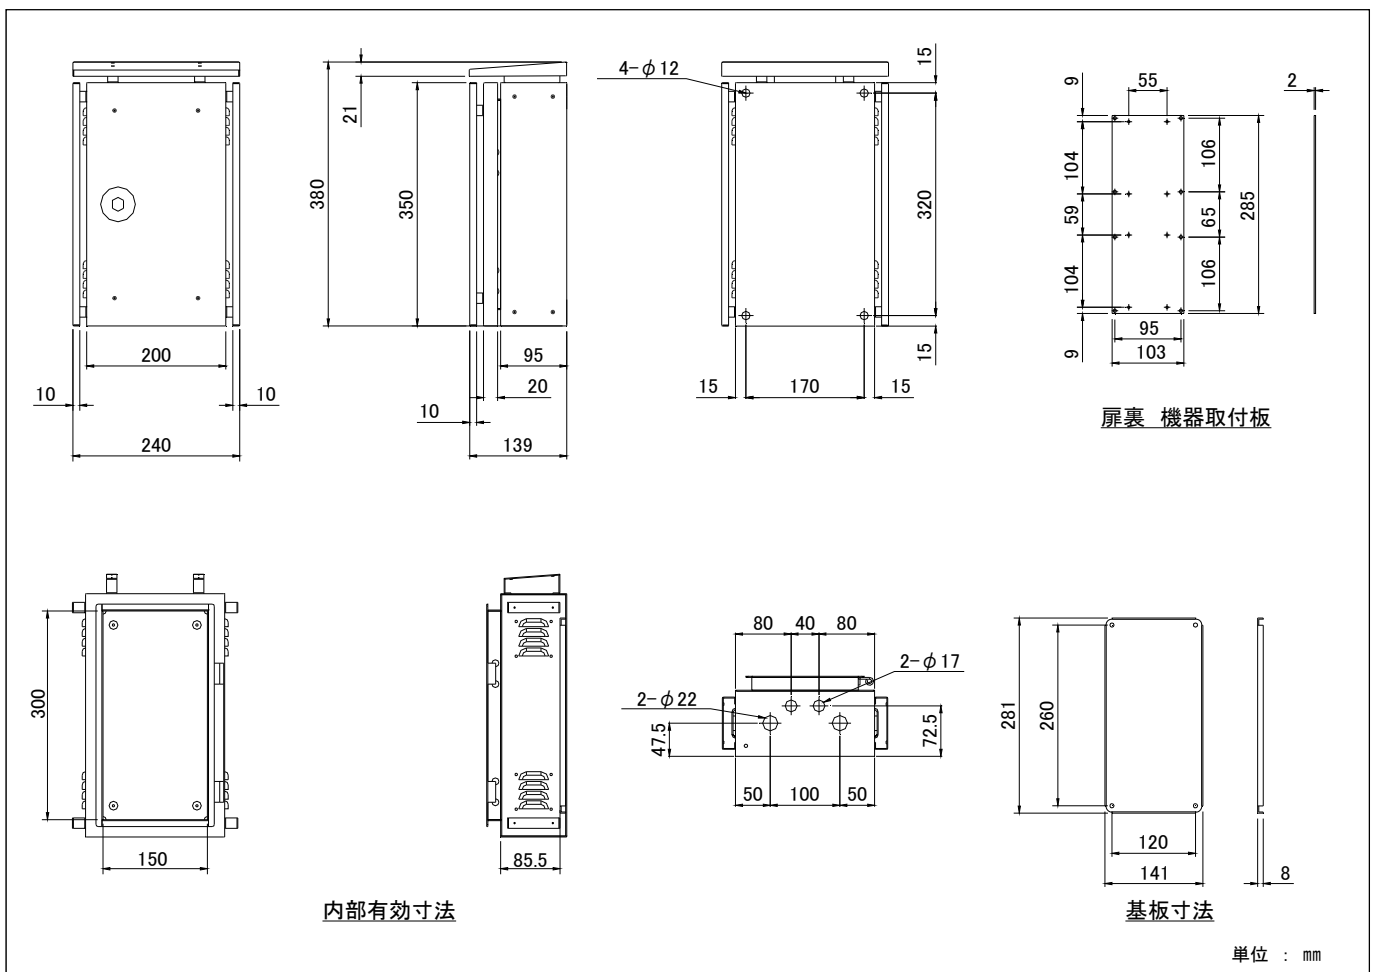

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社 : 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店 : 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・