


仕様

商品名	4ch ユニバーサルデジタルビデオレコーダー	
型式	KDR-HD400U	
本体仕様	テレビジョン方式	デジタル : 1080 / 720 自動識別、アナログ : NTSC 方式
	動画圧縮方式	H.264 準拠
	映像入力	4ch HD-SDI / アナログ 自動識別 (BNC) ・ HD-SDI : SMPTE 292M 1080p30 / 720p60 ・ アナログ : 1Vp-p 75Ω
	モニター出力	1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080i / 1280×720p 1ch アナログRGB 出力 (D-sub15 ピン) 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 1024×768 / 800×600 1ch コンポジット出力 (BNC) 1Vp-p 75Ω
	音声入出力	入力 : 4ch LINE IN (RCA) / 出力 : 2ch LINE OUT (RCA)
	録画解像度	HD-SDI (最大 30FPS) : 1920×1080 / 1280×720 / 944×480 / 640×360 / 472×240 アナログ (最大 30FPS) : 944×480 / 640×360 / 472×240
	録画画質	10 ~ 100 91 段階レベル調整
	録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (センサー録画、モーション検知録画)
	プリ/ポスト録画	プリ : 0秒 ~ 10秒 / ポスト : 0秒 ~ 100秒
	モーション検知録画	分割エリア : 20×12、感度調整 : 100 段階
	アラーム入出力	入力 : 4ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 2ch リレー出力
インターフェイス	ネットワーク接続	1ch 10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-TX (RJ-45)
	RS-485	1ch PTZ カメラ制御用 (プッシュターミナル)
	USB	2ch USB2.0 外部記録媒体バックアップ、マウス用 (USB-A)
	IR 遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部
保存媒体	ハードディスク	S-ATA ハードディスク×1台 (標準 2TB)
	外部バックアップ装置	USB フラッシュメモリー、USB ハードディスク
一般仕様	電源入力	DC ジャック (φ2.5mm) DC12V / 2A AC アダプター
	消費電力	AC100V 50/60Hz 60W (最大)
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C (30%RH~80%RH 以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH~90%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	280 (W)mm × 53 (H)mm × 203 (D)mm (突起物を除く)
	重量	約 1.8kg (内蔵ハードディスク含まず)
	付属品	クライアントソフトウェア×1枚・USB マウス×1台・赤外線リモコン×1台・単四形乾電池×2本・AC アダプター (DC12V / 2A) ×1台・取扱説明書×1部

承認図

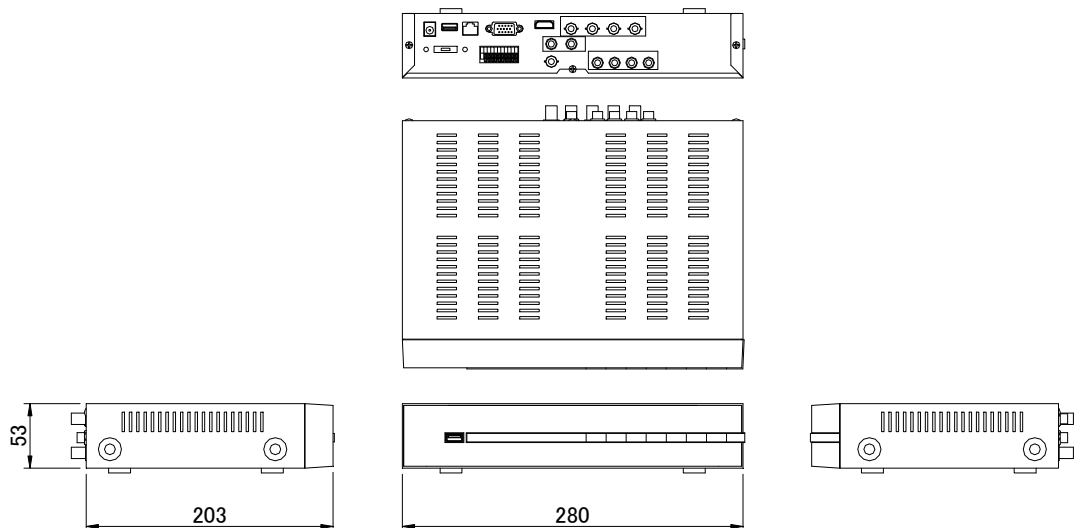

単位 : mm