


# 仕様

商品名 型式	SD カード対応ミニデジタルビデオレコーダー MDR-264A	
本体仕様	テレビジョン方式 動画圧縮方式 録画解像度 録画画質 映像入力 映像出力 音声圧縮方式・標準化周波数 音声入力 音声出力 録画モード プリ・ポスト録画 動体検知録画機能 アラーム入力 録画状態表示出力 タイムスタンプ機能 上書き機能 パスワード機能 再生方法	NTSC / PAL 自動検出、及びビデオロス自動検出 H.264 準拠 AVI ファイル形式 720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 360×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH 1ch 1Vp-p 75Ω 超ミニジャック - RCA (専用AVケーブル: 音声と共通) 1ch 1Vp-p 75Ω BNC コネクター (専用AVケーブルによる映像入力との併用不可) 1ch 1Vp-p 75Ω 超ミニジャック - RCA (専用AVケーブル: 音声と共通) G.726 / 32kbps ・ 44.1kHz 1ch ライン入力 超ミニジャック - RCA (専用AVケーブル: 映像と共通) 1ch ライン出力 超ミニジャック - RCA (専用AVケーブル: 映像と共通) 手動 / 予約 (動体検知 / 連続 / アラーム) プリ : 1 / 2 / 5 / 10 / 15 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5 秒単位) あり (16×12 ブロックのエリア設定・9 段階感度設定) 端子入力 NC / NO (設定で切替可) 端子出力 DC3V / 3mA あり (日付・時刻) あり (上書き / 停止からの選択) あり PC によるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要) 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生 連続とファイルからの選択 SD (SDHC) カード (最大 128GB、FAT32)、最大 180,224 ファイル USB2.0 (読取専用)
一般仕様	電源入力 電源出力 消費電流 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 ACアダプター外形寸法 重量 付属品	DC ジャック (1.2φ) DC12V / 1A ACアダプター 端子出力 (カメラ、センサー用) DC12V (最大 0.8A) 70mA (本体のみ) 0°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -10°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 65W × 115H × 27D mm (突起物を除く) 29W × 47H × 75D mm (突起物を除く) 約 250g (本体のみ) ACアダプター (DC12V / 1A) × 1台・赤外線リモコン × 1台・取付金具 × 2枚・ 取付用ネジ × 4本・専用AVケーブル × 2本・USBケーブル × 1本・ パスワード解除用ソフト × 1枚・取扱説明書 × 1部

# 承認図

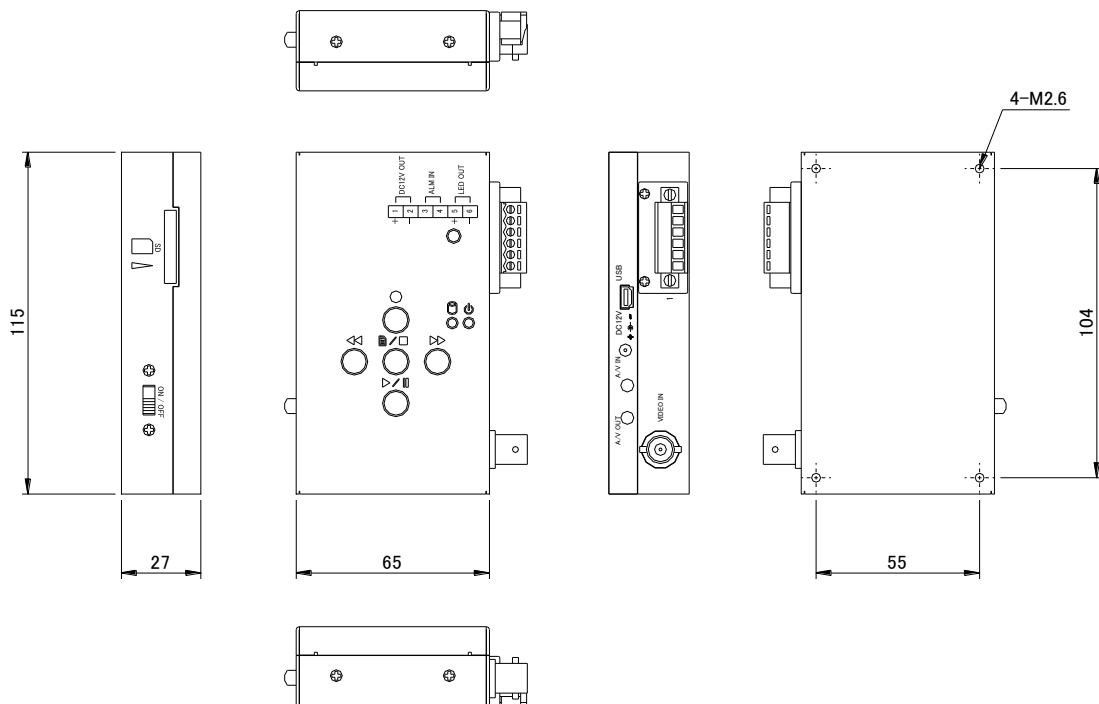

単位 : mm