

HD-SDI対応 SDカードレコーダー

MDR-HD264A



定価 : オープン価格

■ 製品の特徴

- 業界初!! HD-SDIカメラ用SDカードレコーダー
HD-SDIカメラに対応した、小型・軽量のSDカードレコーダーです。従来のアナログカメラと違い、ハイビジョン規格と同等の高解像度で録画することが可能です。圧縮方式にH.264を採用し、フルHDサイズ(1920×1080)の高画質映像を1秒間に最大25コマで録画します。
- 最大128GBのSDカードに録画データを保存
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
(例 : 128GB・解像度 1920×1080・画質 NORMAL・1秒間5コマ録画
⇒ 約9日間のデータを保存)※1
- SDカードに録画された映像データは、PCにより再生可能
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失によるデータの流出を防止します。(パスワード解除ソフトが必要です。)
- 動体検知録画機能を搭載
16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。
- あらゆる状況に対応できる各種録画モード
スケジュール運用による『連続録画』・『動体検知録画』・『アラーム録画』と、手動録画が選択できます。(一部機能は併用可能、プリ録画機能搭載)
- オプション品
《録画状態表示灯》
LEDの点灯状態により、「録画中」・「録画停止」・「録画エラー」を目視により外部から確認することができます。
《時刻補正GPSユニット》
時刻のズレを補正します。

【サイズ比較】



タバコと比べてもこの大きさ!

【オプション】



時刻補正GPSユニット

■ 録画時間の目安 (128GB使用時)

録画画質	録画解像度 : 1920 × 1080			
	3fps	5fps	10fps	15fps
HIGH	7日	5日	3日	2日
NORMAL	11日	9日	8日	4日
BASIC	20日	17日	16日	11日

録画画質	録画解像度 : 1280 × 720			
	3fps	5fps	10fps	15fps
HIGH	14日	12日	9日	6日
NORMAL	23日	21日	18日	14日
BASIC	40日	37日	31日	26日


- ※1 実際に撮影する映像やご使用になるカメラの設定により、録画時間は大きく変化します。これは動画圧縮方式の特性によるもので、機器の不具合ではありません。録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。録画時間が短くなるケースの要因例(記録データ量が増えると録画時間が短くなります) 交通量(車両及び人)・点滅信号・揺れる樹木・その他常時映像内で動く被写体・カメラのAGC設定(画面上にノイズが増えるとデータ量が増大します)
- ※2 SDカードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。定期的なSDカードの点検をお勧めします。

【 HD-SDI対応 SDカードレコーダー 】 MDR-HD264A

■ 製品仕様

型名	MDR-HD264A
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
映像入力	1ch HD-SDI SMPTE292M / 274M / 296M準拠 (BNC) 1080i60 / 1080p30 / 720p60 / 720p30
モニター出力	1ch HDMI 1080i60 / 1080p30 / 720p60 / 720p30 (HDMIタイプA) 1ch HD-SDI 1080i60 / 1080p30 / 720p60 / 720p30 (BNC) 1ch コンポジット 1Vp-p 75Ω (RCA)
録画解像度	1920×1080 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 1280×720 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画画質	3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
録画方式	手動 / 予約 (動体検知 / 連続 / アラーム)
プリ・ポスト録画	プリ : 0秒 ~ 10秒 (1秒単位) 、ポスト : 5秒 ~ 90秒 (5秒単位)
動体検知録画機能	あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
動体検知状態表示出力	端子出力 DC3V / 3mA
アラーム入力	端子入力 N.C. / N.O. (設定で切替可)
録画状態表示出力	端子出力 DC3V / 3mA
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
パスワード機能	あり PCIによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し 最大32倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
録画動作状態表示	LEDランプ表示 (点灯:録画中 / 点滅:異常・警告 / 消灯:録画停止)
保存メディア	SDカード (最大128GB、FAT32) 最大ファイル数 : 45,056ファイル (32GB時) 、180,224ファイル (128GB時)
外部入出力	USB2.0 (読取専用) 、6P端子台 (アラーム入出力、録画状態出力) 、3P端子台 (時刻補正GPSユニット接続)
時刻補正	GPS接続端子 ※GPSユニット:オプション
電源入力 / 消費電流	DCジャック (φ2.1mm) DC12V 2A ACアダプター / 400mA (本体のみ)
電源出力	端子出力 (カメラ、センサー用) DC12V (最大 1.5A)
使用 / 保管温度範囲	0℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) / -10℃ ~ +60℃ (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
本体 / ACアダプター外形寸法	106(W)mm × 77(H)mm × 26(D)mm (本体のみ、突起物を除く) / 51(W)mm × 32.5(H)mm × 76(D)mm (突起物を除く)
重量	約230g (本体のみ)
付属品	ACアダプター (DC12V / 2A) × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 ・ 取付金具 × 2枚 ・ 取付用ネジ × 4本 ・ パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部

■ 外形寸法図

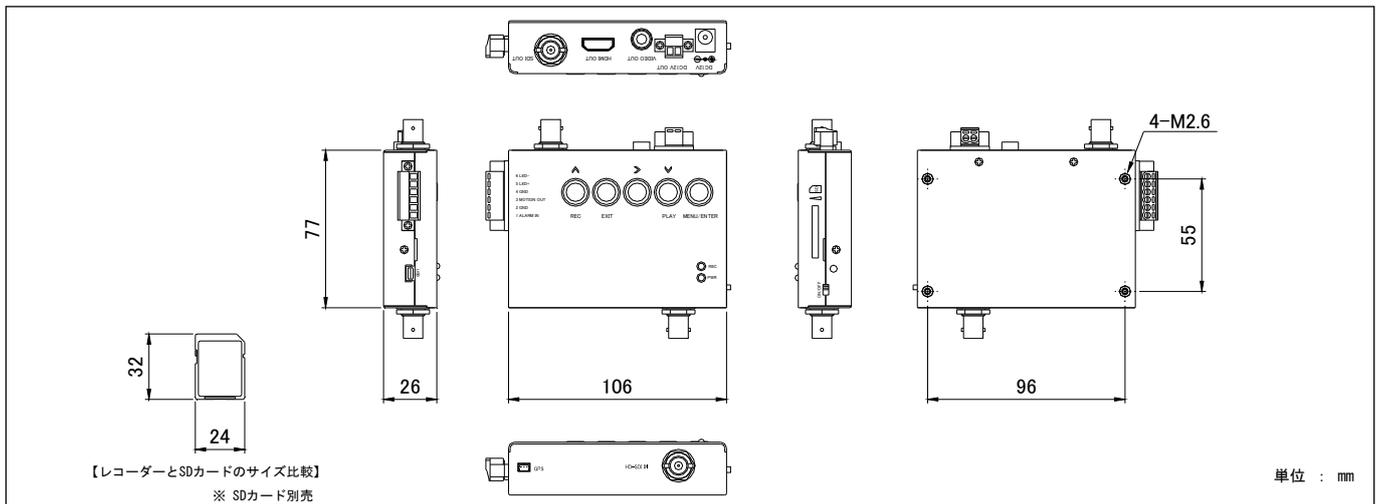

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・