


仕様

商品名 型式	HD-SDI 対応 SD カードレコーダー MDR-HD264A
本体仕様	<p>動画圧縮方式 H.264 準拠 AVI ファイル形式</p> <p>映像入力 1ch HD-SDI SMPTE292M / 274M / 296M 準拠 (BNC) 1080i60 / 1080p30 / 720p60 / 720p30</p> <p>モニター出力 1ch HDMI 1080i60 / 1080p30 / 720p60 / 720p30 (HDMI タイプA) 1ch HD-SDI 1080i60 / 1080p30 / 720p60 / 720p30 (BNC) 1ch コンポジット 1Vp-p 75Ω (RCA)</p> <p>録画解像度 1920×1080 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 1280×720 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps</p> <p>録画画質 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH</p> <p>録画方式 手動 / 予約 (動体検知 / 連続 / アラーム)</p> <p>プリ・ポスト録画 プリ : 0秒 ~ 10秒 (1秒単位) 、ポスト : 5秒 ~ 90秒 (5秒単位)</p> <p>動体検知録画機能 あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)</p> <p>動体検知状態表示出力 端子出力 DC3V / 3mA</p> <p>アラーム入力 端子入力 N.C. / N.O. (設定で切替可)</p> <p>録画状態表示出力 端子出力 DC3V / 3mA</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>上書き機能 あり (上書き / 停止からの選択)</p> <p>パスワード機能 あり PCによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)</p> <p>再生方法 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生</p> <p>検索機能 連続とファイルからの選択</p> <p>録画動作状態表示 LED ランプ表示 (点灯 : 録画中 / 点滅 : 異常・警告 / 消灯 : 録画停止)</p> <p>保存メディア SD (SDHC) カード (最大128GB、FAT32) 最大ファイル数 : 45,056 ファイル (32GB時)、180,224 ファイル (128GB時)</p> <p>外部入出力 USB2.0 (読取専用)、6P 端子台 (アラーム入出力、録画状態出力)、3P 端子台 (時刻補正 GPS ユニット接続)</p> <p>時刻補正機能 GPS 接続端子 (GPS ユニット : オプション)</p>
一般仕様	<p>電源入力 DC ジャック (φ2.1mm) DC12V / 2A ACアダプター</p> <p>電源出力 端子出力 (カメラ、センサー用) DC12V (最大1.5A)</p> <p>消費電流 400mA (本体のみ)</p> <p>使用温度範囲 0°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -10°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)</p> <p>本体外形寸法 106 (W)mm × 77 (H)mm × 26 (D)mm (本体のみ、突起物を除く)</p> <p>ACアダプター外形寸法 51 (W)mm × 32.5 (H)mm × 76 (D)mm (突起物を除く)</p> <p>重量 約230g (本体のみ)</p> <p>付属品 ACアダプター (DC12V / 2A) × 1台・赤外線リモコン × 1台・取付金具 × 2枚・ 取付用ネジ × 4本・パスワード解除用ソフト × 1枚・取扱説明書 × 1部</p>

承認図

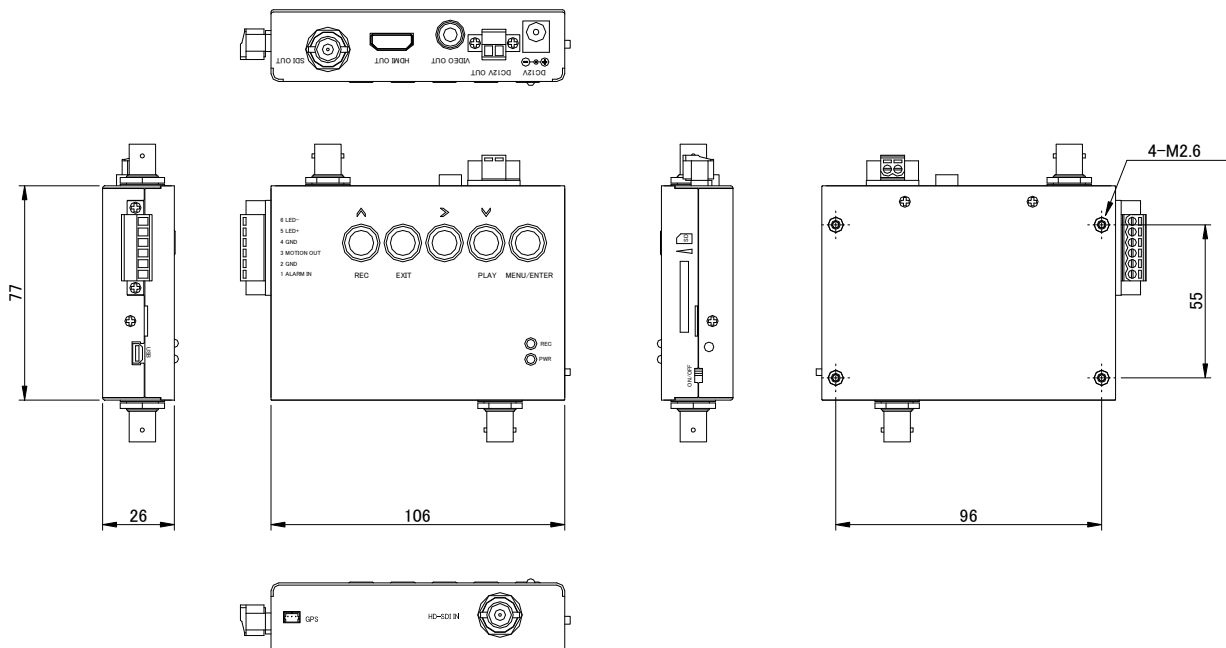

単位 : mm