

# ドームカメラ

## MTC-213EF




定価 : 88,000円 (税抜)

### ■ 製品の特徴


- SONY最新のDSP『Effio-E』搭載の屋内用ドームカメラ  
52dBのワイドダイナミックレンジと、水平解像度680本の高画質映像を実現しました。  
逆光に強く、明暗差の大きい撮影環境に対応します。
- 3軸回転機構による、自由度の高い画角調整  
天井面だけでなく、壁面への取付も可能です。
- 2Dデジタルノイズリダクション (DNR) 機能  
夜間低照度時のノイズを軽減できるため、DVRに記録する際に、データ量の増加を抑えることができます。
- デジタルデナイト機能  
昼間はカラー、夜間はモノクロ映像に切り換わる、デジタルデナイトカメラです。  
SONY製「Exview HAD CCD II」の採用により、最低被写体照度0.08ルクスの撮影が可能です。  
(モノクロ時)
- プライバシーマスク機能  
カメラの映像内に近隣家屋や社内機密等、撮影してはならない箇所が映っている場合、映像内に『目隠し』することで、プライバシーに配慮します。(最大8箇所)
- 動体検知機能  
カメラの映像内に人物や車両の動きがあった際、画面上に警告を表示します。  
画面を縦16個×横24個のブロックに分割し、任意に検知エリアの設定を行います。



3軸回転構造



プライバシーマスク機能




動体検知機能

# 【ドームカメラ】 MTC-213EF

## ■ 製品仕様

型名	MTC-213EF
撮像素子	SONY 1/3型 960H Exview HAD CCD II
有効画素数	976(H) × 494(V) 約48万画素
映像出力	1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
水平解像度 (DSP)	カラー : 680TV本、モノクロ : 700TV本 (Sony Effio-E)
最低被写体照度	カラー : 0.1 lx (F:1.2時)、モノクロ : 0.08 lx (F:1.2時)
S/N比	52dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	自動:1/60秒~1/100,000秒 / マニュアル:FL(1/100秒)含む、1/60秒~1/10,000秒で8ステップ
デナイト機能	デジタルデナイト COLOR / B&W / AUTO 切替
ワイドダイナミックレンジ	ATR デジタル WD : 128倍 (52dB)
メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (内部SWで操作)
アイリスコントロール	DCオートアイリス
レンズ性能	f=2.8mm ~ 10.5mm / F1.2 水平 : 99.5° ~ 27.4° , 垂直 : 74.6° ~ 20.6°
オートゲインコントロール (AGC)	自動 (4段階)
逆光補正 (BLC)	HLC / BLC / OFF 切替
ホワイトバランス	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK 切替
フリッカーレス	ON / OFF 切替
ダイナミックノイズリダクション	2D
動体検知機能	ON / OFF 切替 (24×16エリア・プログラマブル)
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
電源電圧 / 消費電流	DC12V ± 10% / 130mA (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (80%RH以下 結露なきこと)
保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (90%RH以下 結露なきこと)
外形寸法	115φ × 101H mm (突起物を除く)
重量	約350g

## ■ 外形寸法図

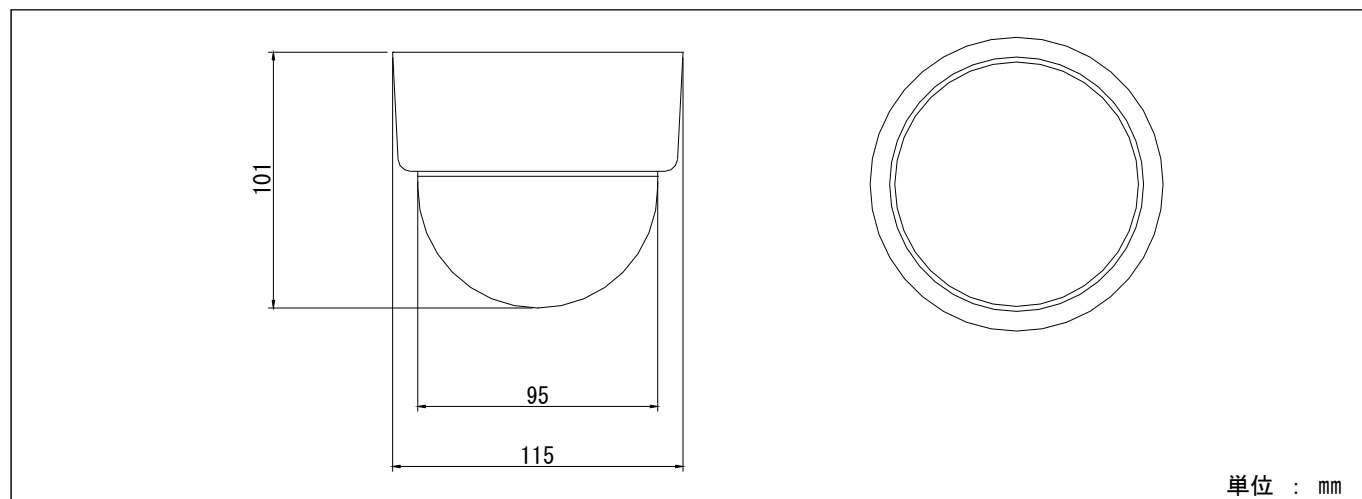

### 安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<http://www.kelc-e.jp/>

### 株式会社ケルク電子システム

本社  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・