

## 仕様

商品名  
型式バンドルブルーフデナイトドームカメラ  
MTC-513MEF


## カメラ部

撮像素子 SONY 1/3 型 960H Exview HAD CCD II  
 有効画素数 976 (H) × 494 (V) 約 48 万画素  
 映像出力 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)  
 走査方式 2:1 インターレース方式  
 同期方式 内部同期方式  
 テレビジョン方式 NTSC 方式  
 水平解像度 (DSP) カラー: 680TV 本、モノクロ: 700TV 本 (Sony Effio-E)  
 最低被写体照度 カラー: 0.1 lx (F:1.2 時) モノクロ: 0.04 lx (F:1.2 時)  
 S/N 比 52dB 以上 (AGC OFF)  
 ガンマ 0.45  
 電子シャッター 自動: 1/60 秒 ~ 1/100,000 秒  
 マニュアル: FL (1/100 秒) 含む、1/60 秒 ~ 1/10,000 秒で 8 ステップ  
 ICR 搭載 自動切替 (カラー: 5 lx 以上、モノクロ: 2 lx 以下)  
 デイナイト機能 ATR デジタル WD: 128 倍  
 ワイドダイナミックレンジ スクリーン上に表示 (内部 SW で操作)  
 メニュー表示 (OSD) DC オートアイリス  
 アイリスコントロール DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm~10.5mm / F1.2  
 レンズ性能 水平: 99.5° ~ 27.4°, 垂直: 74.6° ~ 20.6°  
 オートゲインコントロール (AGC) 自動 (4 段階)  
 逆光補正 (BLC) HLC / BLC / OFF 切替  
 ホワイトバランス ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK 切替  
 フリッカーレス ON / OFF 切替  
 ダイナミックノイズリダクション 2D  
 言語 英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語 / ロシア語 / ポルトガル語  
 スペイン語 / 簡体中国語 切替  
 動体検知機能 ON / OFF 切替 (24×16 エリア・プログラマブル)  
 プライバシー機能 ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル)

## 一般仕様

保護等級 IP66 準拠  
 破壊強度 656.1 kgf  
 電源電圧 DC12V ± 10%  
 消費電流 130mA (最大)  
 使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (80%RH 以下 結露なきこと)  
 保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと)  
 外形寸法 140φ × 112H mm (突起物を除く)  
 重量 約 950 g

## 承認図

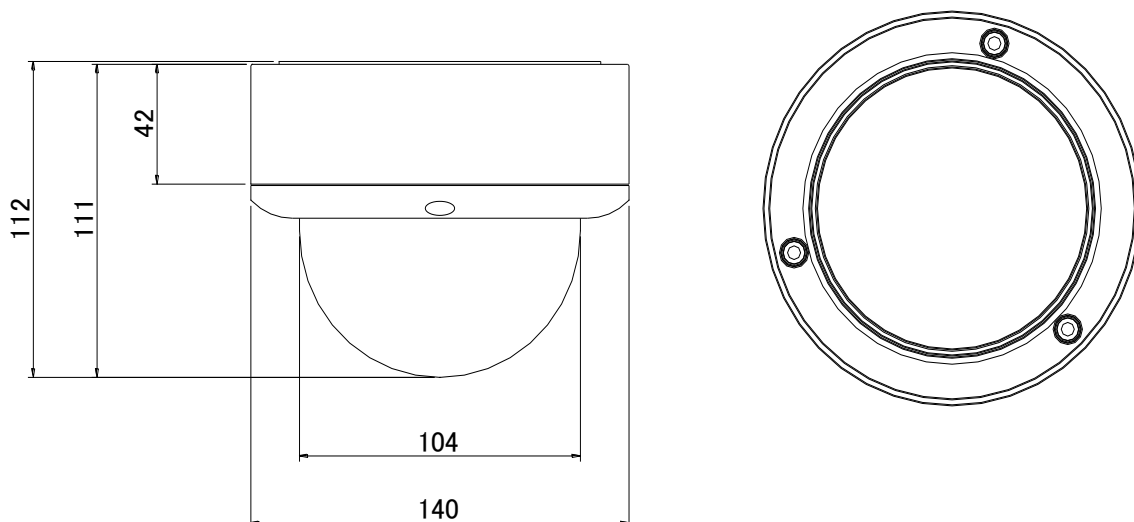

単位 :mm