## 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 商品名 | | ワイドダイナミックドームカメラ |
| 型式 | | MTC-WD213EF |
| カメラ部 | 撮像素子 | SONY 1/3 型 960H Super HAD CCDⅡ |
| | 有効画素数 | 976(H) × 494(V) 約 48 万画素 |
| | 映像出力 | 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC) |
| | 走査方式 | 2:1 インターレース方式 |
| | 同期方式 | 内部同期方式 |
| | テレビジョン方式 | NTSC 方式 |
| | 水平解像度 (DSP) | カラー : 680TV 本、モノクロ : 700TV 本 (Sony Effio-WDRⅡ) |
| | 最低被写体照度 | カラー : 0.03 lx (F:1.2 時) モノクロ : 0.01 lx (F:1.2 時) |
| | S/N 比 | 55dB 以上 (AGC OFF) |
| | ガンマ | 0.45 |
| | 電子シャッター | 自動 : 1/60 秒 ～ 1/100,000 秒 |
| | | マニュアル : FL(1/100 秒)含む、1/60 秒 ～ 1/100,000 秒で 20 ステップ |
| | デイナイト機能 | デジタルデイナイト COLOR / B&W / AUTO 切替 |
| | ワイドダイナミックレンジ | 512 倍 (54dB) |
| | メニュー表示 (OSD) | スクリーン上に表示 (内部 SW で操作) |
| | アイリスコントロール | DC オートアイリス |
| | レンズ性能 | DC オートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.8mm～10.5mm / F1.2 |
| | | 水平 : 99.5° ～ 27.4° , 垂直 : 74.6° ～ 20.6° |
| | オートゲインコントロール (AGC) | 自動 (4 段階) |
| | 逆光補正 (WDR / BLC) | WDR / BLC / OFF 切替 |
| | ホワイトバランス | ATW / AWB / 3200K / 6300K / ANTI CR / PUSH LOCK / MANUAL 切替 |
| | フリッカーレス | ON / OFF 切替 |
| | ダイナミックノイズリダクション | 3D / 2D |
| | 電子感度アップ | 自動 (2 倍～512 倍) / OFF 切替 |
| | 言語 | 英語 / 日本語 |
| | デジタルズーム | 最大 256 倍 |
| | 画像反転 | 上下反転 / 垂直反転 / 水平反転 |
| | 動体検知機能 | ON / OFF 切替 (24×16 エリア・プログラマブル) |
| | プライバシー機能 | ON / OFF 切替 (15 ゾーン・プログラマブル) |
| 一般仕様 | 電源電圧 | DC12V ± 10% |
| | 消費電流 | 170mA (最大) |
| | 使用温度範囲 | -10℃ ～ +50℃ (80%RH 以下 結露なきこと) |
| | 保管温度範囲 | -20℃ ～ +60℃ (90%RH 以下 結露なきこと) |
| | 外形寸法 | 140φ × 112H mm (突起物を除く) |
| | 重量 | 約 420ｇ |

## 承認図

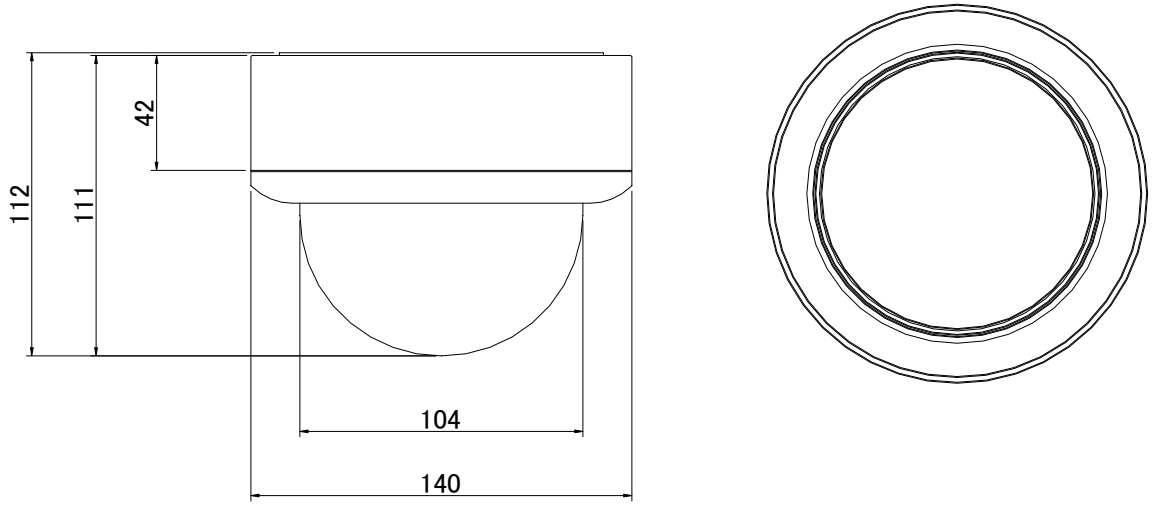


単位 :mm