

# AHD

## 電源重畳ユニット

### KE-PS114(4ch)

### KE-PS118(8ch)



[ KE-PS114 ]



[ KE-PS118 ]

KE-PS114

定価 : オープン

KE-PS118

定価 : オープン


### ■ 製品の特徴

#### ■ 電源重畳方式対応

同軸ケーブル1本の配線でカメラへの電源供給と映像出力を行う、省配線工事に最適な「電源重畳方式」対応の電源ユニットです。

5C-2Vの同軸ケーブルを使用する事で、最大300mの長距離配線が可能です。

電源重畳方式 構成図

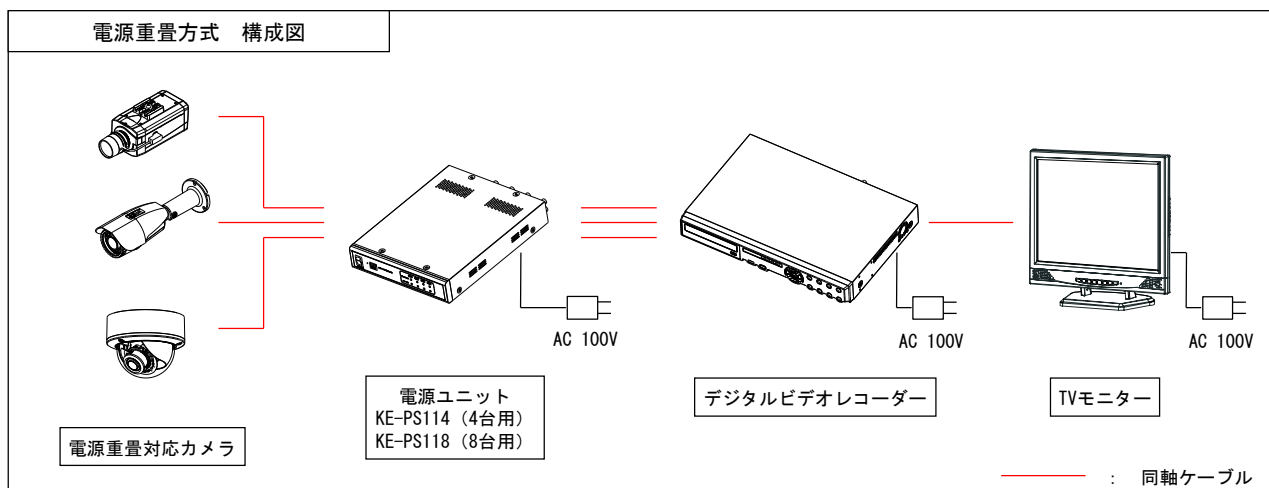

- ※ デュアルモードカメラ（電源重畳対応カメラ）と電源ユニットは、それぞれ専用の関係になります。他メーカーの商品、及び電源重畳方式に対応していないカメラとの互換性はありません。本製品は、AHDカメラ「KER-AHDシリーズ」の一部にのみ対応しています。電源重畳に対応していないカメラと接続すると、故障および事故につながりますので、ご注意ください。対応機器の詳細については、裏面の『カメラ適合機種』をご参照ください。



デイトナカメラ



ドームカメラ



IR-LED内蔵ドームカメラ



IR-LED内蔵  
バンドルブルードームカメラ



IR-LED内蔵カメラ


- ※ 電源重畳と電源別送は、併用できません。機器の故障および事故につながりますので、ご注意ください。

# 【 AHD 電源重畳ユニット 】 KE-PS114 / KE-PS118

## ■ 製品仕様

品番	KE-PS114	KE-PS118
カメラ入力	4ch	8ch
映像出力	4ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)	8ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
ループスルー出力	4ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)	8ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
最大延長距離	約250m (3C-2V使用時) 約300m (5C-2V使用時)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	約40W (最大)	約80W (最大)
使用温度範囲	-5℃ ~ +45℃ (80%RH以下 結露なきこと)	
保管温度範囲	-15℃ ~ +55℃ (90%RH以下 結露なきこと)	
外形寸法	216(W)mm × 45(H)mm × 273(D)mm(突起物を除く)	430(W)mm × 45(H)mm × 264(D)mm(突起物を除く)
重量	約1,700g	約3,300g
カメラ適合機種 (デュアルモードカメラ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ AHD デイナイトカメラ</li> <li>・ AHD ドームカメラ</li> <li>・ AHD IR-LED内蔵ドームカメラ</li> <li>・ AHD IR-LED内蔵パングルブルーフドームカメラ</li> <li>・ AHD IR-LED内蔵カメラ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KE-AHD321M</li> <li>KE-AHD222</li> <li>KE-AHDL222M</li> <li>KE-AHDL223M</li> <li>KE-AHDL224M</li> </ul>

## ■ 外形寸法図

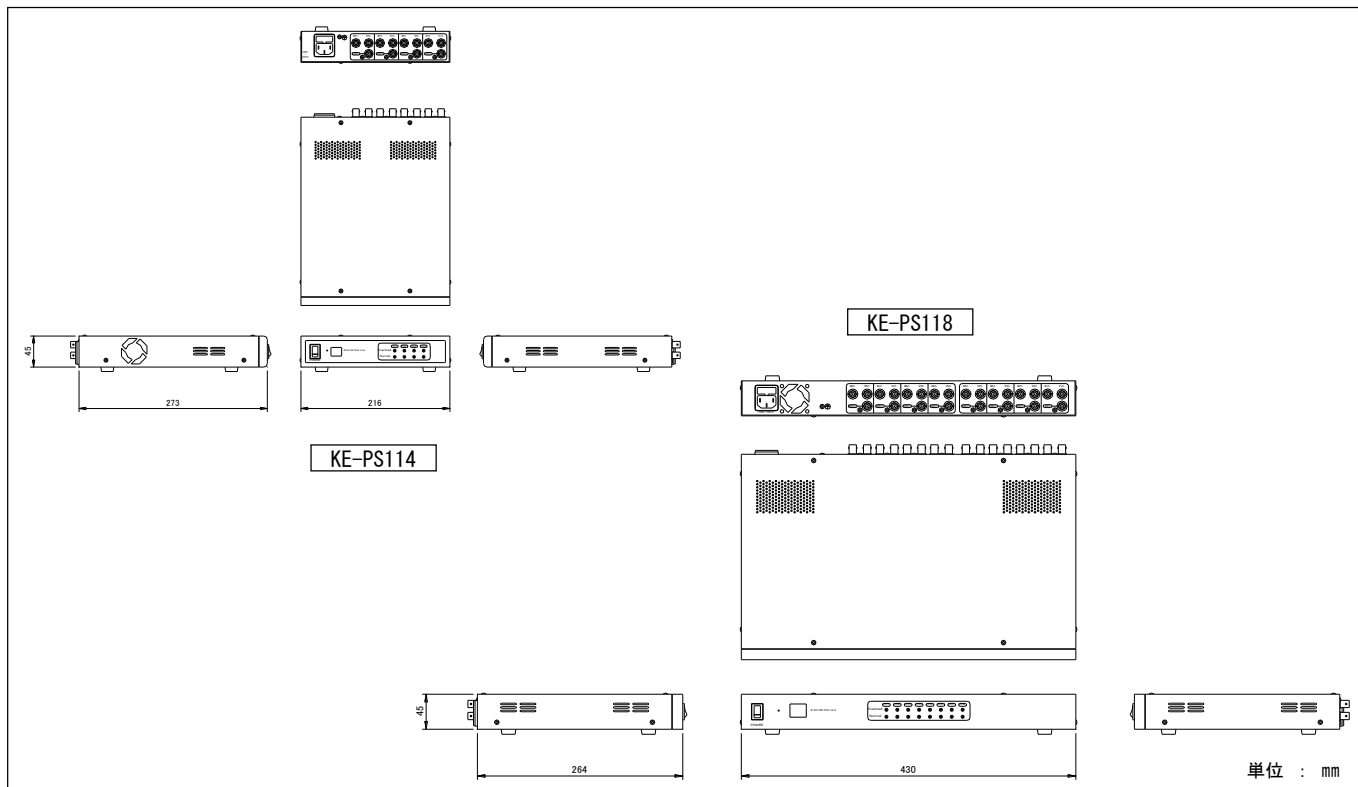

**⚠ 安全に関する ご注意** ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<http://www.kelc-e.jp/>

**株式会社ケルク電子システム**

本社  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・