


仕様

商品名	8ch AHD 電源重畳ユニット		
型式	KE-PS118		
カメラ入力	8ch	電源重畳式 AHD カメラ入力	(BNC)
映像出力	8ch	1.0Vp-p コンポジット信号	75Ω (BNC)
ループスルー出力	8ch	1.0Vp-p コンポジット信号	75Ω (BNC)
最大延長距離	約 250m (3C-2V 使用時)		
	約 300m (5C-2V 使用時)		
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	80W (最大)		
使用温度範囲	-5°C~+45°C (80%RH 以下 結露なきこと)		
保管温度範囲	-15°C~+55°C (90%RH 以下 結露なきこと)		
外形寸法	430 (W)mm × 45 (H)mm × 264 (D)mm (本体のみ、突起物を除く)		
重量	約 3,300g (本体のみ)		
適合機種	<ul style="list-style-type: none"> ・ AHD スタンダードカメラ ・ AHD ドームカメラ ・ AHD IR-LED 内蔵ドームカメラ ・ AHD IR-LED 内蔵バンダルプルーフドームカメラ ・ AHD IR-LED カメラ 	<ul style="list-style-type: none"> KE-AHD321M KE-AHD222 KE-AHDL222M KE-AHDL223M KE-AHDL224M 	

承認図

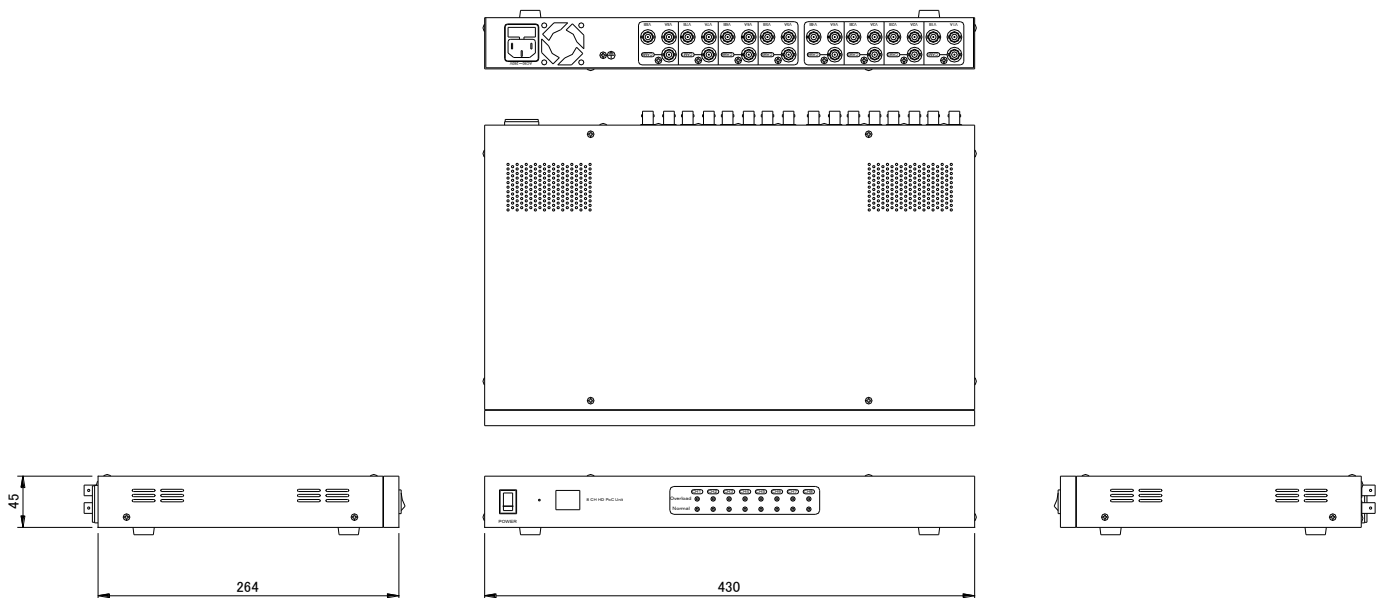

単位 : mm