

AHD レコーダー内蔵 IR-SDカードカメラ KER-AHD720C





130万画素 ハイビジョン

定価 : オープン価格

■ 製品の特徴

- 屋外設置可能なSDカードレコーダー内蔵IR-LEDカメラ
IP66の防塵防水性能ハウジングのIR-LED（赤外線投光器）カメラに、SDカードレコーダーを内蔵しました。
AHD 720p「1280×720」の解像度で、最大30コマの動画を録画します。
※ 映像出力はアナログ出力のみ
- デイナイト機能
昼間はカラー、夜間はモノクロ映像に切り替わるデイナイトカメラです。
42個の赤外線LEDを照射することで、暗闇でも撮影が可能です。

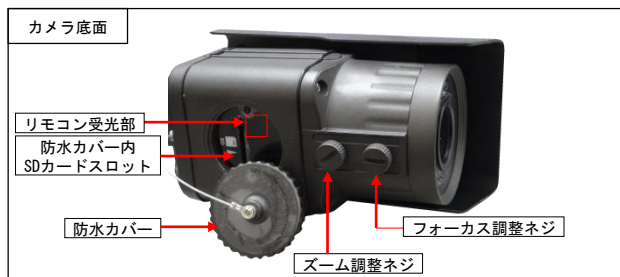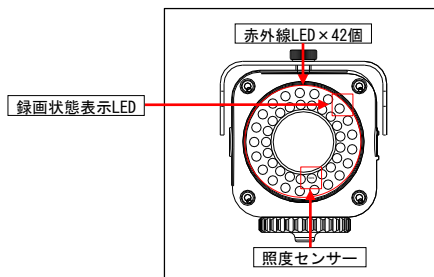

- 最大128GBのSDカードに録画データを保存
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
(例 : 128GB・解像度 1280×720・画質 NORMAL・1秒間5コマ録画 ⇒ 約15日間のデータを保存) ※1
- 動体検知録画機能を搭載
16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。
- あらゆる状況に対応できる各種録画モード
スケジュール運用による『連続録画』・『動体検知録画』と、手動録画が選択できます。(一部機能は併用可能、プリ録画機能搭載)
- SDカードに録画された映像データは、PCにより再生可能
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失によるデータの流出を防止します。(パスワード解除ソフトが必要です。)
- 動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。
- 録画時間の目安 (128GB)



録画画質	録画解像度 : 1280 × 720			
	3fps	5fps	10fps	30fps
HIGH	10.7日	8.9日	6.4日	2.2日
NORMAL	18.2日	15.9日	12.5日	5.8日
BASIC	43.3日	28.8日	22.2日	12.2日


- ※1 実際に撮影する映像・環境により、録画時間は大きく変化します。
交通量の多い場所、光量が頻繁に変化する屋外等、映像内で変化する箇所・頻度が高い場所を撮影している際には、録画可能時間が半分以下になる場合があります。また、映像に動きが少ない場合には、2~3倍に伸びることもあります。
これは動画圧縮方式上の問題であり、機器の不具合ではありません。録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。
- ※2 SDカードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。
定期的なSDカードの点検をお勧めします。

【 AHD レコーダー内蔵 IR-SDカードカメラ 】 KER-AHD720C

■ 製品仕様

品番	KER-AHD720C
撮像素子	SONY 1/2.9型 1.3M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
AHD規格	AHD1.0 1280×720P@25/30fps
最低被写体照度	0 lx (赤外線LED投光時)
電子シャッター	自動：1/30秒～1/50,000秒 (1/100秒含む) 10ステップ
デナイト機能	ICR搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR 自動 / OFF / ON (8段階) 切替
レンズ性能	DCオートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.8mm ~ 12mm / F1.4 水平：92° ~ 30° , 垂直：69° ~ 23°
オートゲインコントロール (AGC)	15段階 切替
逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBC 切替
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替
デジタルノイズリダクション	2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替、3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
録画解像度	1280×720 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 360×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画画質	3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
映像出力	1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
録画モード	手動 / 予約 (動体検知 / 連続)
プリ・ポスト録画	プリ：0 ~ 10 秒、ポスト：5 ~ 90秒 (5秒単位)
動体検知録画機能	あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
パスワード機能	あり PCIによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター：再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し (×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍速再生) パソコン：各種再生ソフトにて再生
録画動作状態表示	LEDランプ表示 (点灯：録画中 / 点滅：異常・警告 / 消灯：録画停止)
検索機能	連続とファイルからの選択
保存メディア	SDカード (最大128GB、FAT32) 最大ファイル数：45,056ファイル (32GB時)、180,224ファイル (128GB時)
赤外線 (IR) LED	42個 (照度センサーによる自動点灯) 到達距離：約30m
保護等級	IP66
電源電圧 / 消費電流	DC12V ± 10% φ2.1mm DCジャック / 750mA (最大)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
本体外形寸法	88 (W)mm × 101.5 (H)mm × 306.5 (D)mm (本体のみ、突起物を除く)
重量	約1,000g (本体のみ)

■ 外形寸法図

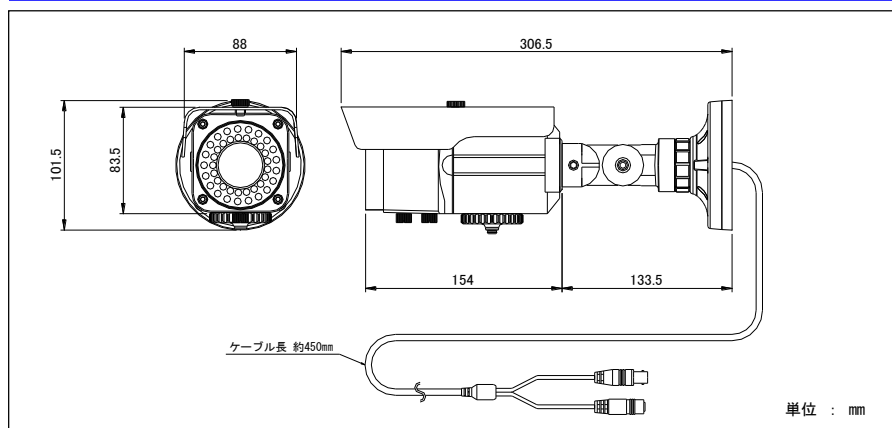

■ オプション品

SDカード部カバー開閉金具(盗難抑止用)

定価：オープン



※カバー部分はカメラ本体取付出荷です。



取付イメージ

⚠ 安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL：075-593-2103 FAX：075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL：03-5577-6844 FAX：03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・