

カメラ内蔵SDカードレコーダー

PVR-108C




< 機器背面 >



定価 : オープン価格

■ 製品の特徴

- **小型・軽量 カメラ一体型のポータブルレコーダー**
SDカードレコーダーに、フルハイビジョンメガピクセルカメラとマイクを内蔵しました。
「1920×1080」のフルHD解像度で、最大25コマの動画録画を行います。
単三形乾電池4本を使用して、約5時間の録画が可能です。

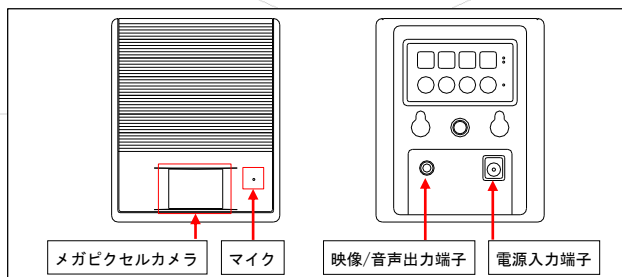

- **最大128GBのSDカードに録画データを保存**
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
(例 : 128GB・解像度 1920×1080・画質 NORMAL・1秒間4コマ録画・音声あり ⇒ 約2週間のデータを保存)※1
- **動体検知録画機能を搭載**
16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。
- **あらゆる状況に対応できる各種録画モード**
スケジュール運用による『連続録画』・『動体検知録画』と、手動録画が選択できます。(一部機能は併用可能、プリ録画機能搭載)
- **SDカードに録画された映像データは、PCにより再生可能**
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失によるデータの流出を防止します。(パスワード解除ソフトが必要です。)
- **録画時間の目安 (128GB、音声記録あり)**



パスワード解除用ソフト

※1 撮影する映像・環境により、録画時間は大きく変化します。
交通量の多い場所、光量が頻繁に変化する屋外等、映像内で変化する箇所・頻度が高い場所を撮影している際には、録画可能時間が半分以下になる場合があります。
逆に映像に動きの少ない場合には、2~3倍に伸びることもあります。
これは動画圧縮方式上の問題であり、機器の不具合ではありません。
録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。


| 録画画質 | 録画解像度 : 1920 × 1080 | | |
|--------|---------------------|------|-------|
| | 11FPS | 4FPS | 25FPS |
| HIGH | 11日 | 7.4日 | 1.8日 |
| NORMAL | 20日 | 13日 | 3.6日 |
| BASIC | 28日 | 16日 | 10日 |

※2 SDカードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。定期的なSDカードの点検をお勧めします。

■ 製品仕様

| 品番 | PVR-108C (64G) | PVR-108C (128G) |
|---------------|---|--|
| 撮像素子 | 1/4型 カラーCMOSセンサー プログレッシブスキャン方式 200万画素 | |
| レンズ | f=3.4mm / F:2.0 水平63° × 垂直46° | |
| 内蔵マイク | 無指向性コンデンサーマイク | |
| テレビジョン方式 | NTSC / PAL自動検出、及びビデオロス自動検出 | |
| 動画圧縮方式 | H.264準拠 AVIファイル形式 | |
| 録画解像度 | 1920×1080 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 25 IPS 1280×720 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 IPS、640×480 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 IPS | |
| 録画画質 | 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH | |
| 映像出力 | 1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 音声と共通) | |
| 音声圧縮方式・標準化周波数 | G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz | |
| 音声出力 | 1chライン出力 φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 映像と共通) | |
| 録画モード | 手動 / 予約 (動体検知 / 連続) | |
| プリ・ポスト録画 | プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90秒 (5秒単位) | |
| 動体検知録画機能 | あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定) | |
| タイムスタンプ機能 | あり (日付・時刻) | |
| 上書き機能 | あり (上書き / 停止からの選択) | |
| パスワード機能 | あり PCIによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要) | |
| 再生方法 | 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生 | |
| 検索機能 | 連続とファイルからの選択 | |
| 保存メディア | SDカード64GB 最大90,112ファイル | SDカード128GB 最大180,224ファイル |
| 起動時間 | 電源ONから約5秒で起動して録画開始 | |
| 電源入力 | ・ DC12V / 2A ACアダプター (φ2.1mm) ・ 単三形乾電池×4本使用 (ニッケル水素またはアルカリ乾電池、別売) | |
| 消費電流 | 180mA (本体のみ DC12V時) | |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) | |
| 保管温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) | |
| 本体外形寸法 | 81(W)mm × 98(H)mm × 45.5(D)mm (突起物を除く) | |
| 重量 | 約150g (本体のみ) | |
| 付属品 | ACアダプター (DC12V / 2A) × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 専用AVケーブル × 1本 ・ 取付用ブラケット × 1個 パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部 SDカード (64GB) × 1枚 | ACアダプター (DC12V / 2A) × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 専用AVケーブル × 1本 ・ 取付用ブラケット × 1個 パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部 SDカード (128GB) × 1枚 |

■ 外形寸法図

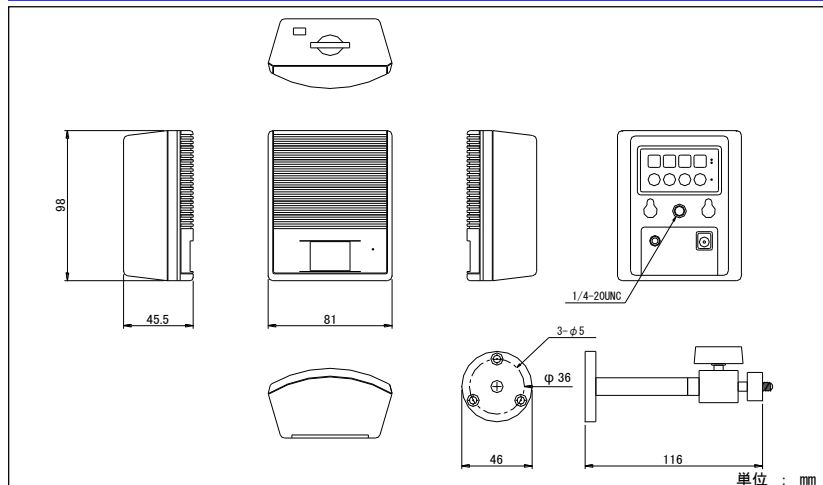

■ 推奨SDカード



スイスビット製

SB-SDXC64 (64GB)
SB-SDXC128 (128GB)

ハジワラソリューション製

HW-SDXC64 (64GB)
HW-SDXC128 (128GB)

⚠ 弊社にて動作確認済みの推奨SDカードをご使用ください。
⚠ その他のSDカードをご使用になられる場合、正常に動作しないことがあります。

⚠ 安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

GCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・