


仕様

品名	カメラ内蔵SDカードレコーダー
品番	PVR-108C (64G)
本体仕様	<p>撮像素子 200万画素 1/4型カラーCMOS プログレッシブスキャン方式</p> <p>レンズ f=3.4mm / F2.0 水平63° × 垂直46°</p> <p>内蔵マイク 無指向性コンデンサーマイク</p> <p>テレビジョン方式 NTSC / PAL 自動検出、及びビデオロス自動検出</p> <p>動画圧縮方式 H.264 準拠 AVI ファイル形式</p> <p>録画解像度 1920×1080 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 1280×720 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 640×480 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps</p> <p>録画面質 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH</p> <p>映像出力 1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 音声と共通)</p> <p>音声圧縮方式・標準化周波数 G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz</p> <p>音声出力 1ch ライン出力 φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 映像と共通)</p> <p>録画モード 手動 / 予約 (動体検知 / 連続)</p> <p>プリ・ポスト録画 プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5秒単位)</p> <p>動体検知録画機能 あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>上書き機能 あり (上書き / 停止からの選択)</p> <p>パスワード機能 あり PCによるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)</p> <p>再生方法 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生</p> <p>検索機能 連続とファイルからの選択</p> <p>保存メディア SDカード (最大128GB、FAT32)、最大90,112ファイル (64GB時)、180,224ファイル (128GB時)</p> <p>起動時間 電源ONから約5秒で起動して録画開始</p>
一般仕様	<p>電源入力 ・ DC12V / 2A ACアダプター (φ2.1mm)</p> <p>・ 単三形乾電池×4本使用 (ニッケル水素またはアルカリ乾電池、別売)</p> <p>消費電流 180mA (本体のみ DC12V時)</p> <p>使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)</p> <p>本体外形寸法 81 (W)mm × 98 (H)mm × 45.5 (D)mm (突起物を除く)</p> <p>重量 約150g (本体のみ)</p> <p>付属品 ACアダプター (DC12V / 2A) × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 ・ 専用AVケーブル × 1本 取付用ブラケット × 1個 ・ パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部 SDカード (64GB) × 1枚</p>

承認図

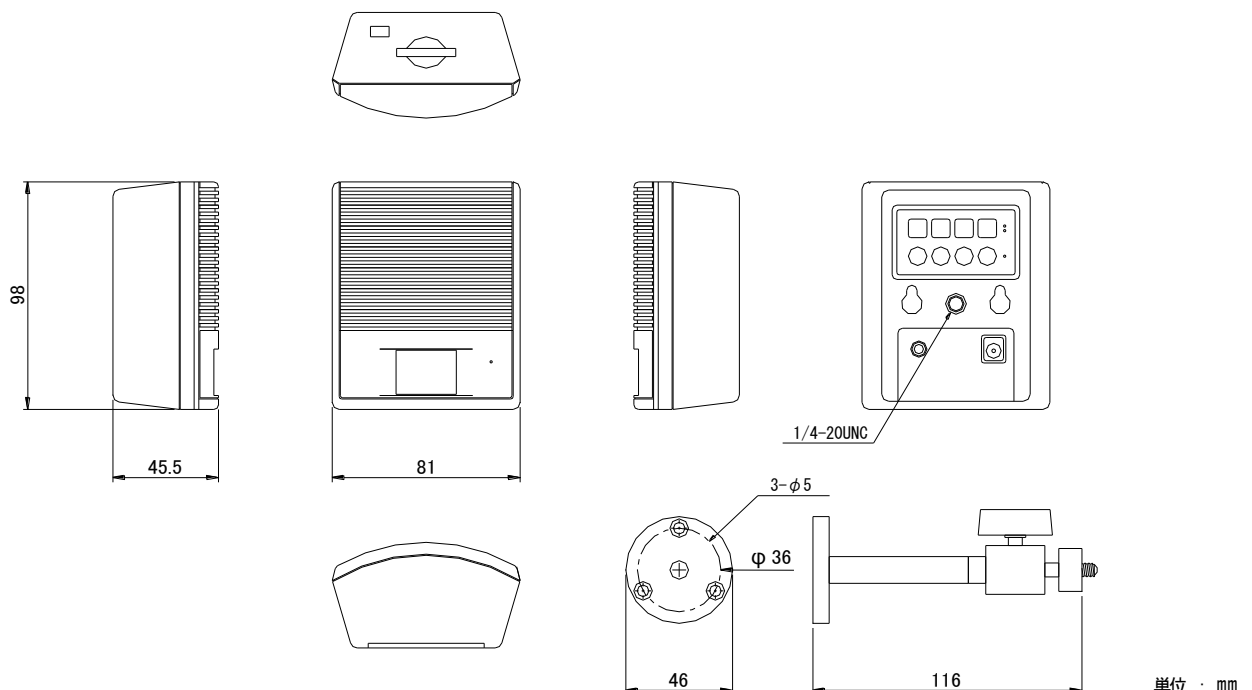

仕様

品名	カメラ内蔵SDカードレコーダー
品番	PVR-108C(128G)
本体仕様	<p>撮像素子 200万画素 1/4型カラーCMOS プログレッシブスキャン方式</p> <p>レンズ f=3.4mm / F2.0 水平63° × 垂直46°</p> <p>内蔵マイク 無指向性コンデンサーマイク</p> <p>テレビジョン方式 NTSC / PAL 自動検出、及びビデオロス自動検出</p> <p>動画圧縮方式 H.264 準拠 AVI ファイル形式</p> <p>録画解像度 1920×1080 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 1280×720 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 640×480 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps</p> <p>録画面質 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH</p> <p>映像出力 1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 音声と共通)</p> <p>音声圧縮方式・標準化周波数 G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz</p> <p>音声出力 1ch ライン出力 φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 映像と共通)</p> <p>録画モード 手動 / 予約 (動体検知 / 連続)</p> <p>プリ・ポスト録画 プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5秒単位)</p> <p>動体検知録画機能 あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>上書き機能 あり (上書き / 停止からの選択)</p> <p>パスワード機能 あり PCによるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)</p> <p>再生方法 外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生</p> <p>検索機能 連続とファイルからの選択</p> <p>保存メディア SDカード (最大128GB、FAT32)、最大90,112ファイル (64GB時)、180,224ファイル (128GB時)</p> <p>起動時間 電源ONから約5秒で起動して録画開始</p>
一般仕様	<p>電源入力 ・ DC12V / 2A ACアダプター (φ2.1mm)</p> <p>・ 単三形乾電池×4本使用 (ニッケル水素またはアルカリ乾電池、別売)</p> <p>消費電流 180mA (本体のみ DC12V時)</p> <p>使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)</p> <p>本体外形寸法 81(W)mm × 98(H)mm × 45.5(D)mm (突起物を除く)</p> <p>重量 約150g (本体のみ)</p> <p>付属品 ACアダプター (DC12V / 2A) × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 ・ 専用AVケーブル × 1本 取付用ブラケット × 1個 ・ パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部 SDカード (128GB) × 1枚</p>

承認図

