

特許出願中



KELC-E

親機【KTI-EBL024-OBNR】

子機【KTI-EBL024-OBWR】



Wi-Fi SIMカード



取付施工を考えた
取付けプレート付

親機
SIMカード
内蔵

監視カメラを
電源につなぐだけ

設定不要

Wi-Fi

親機1台に
子機が
Max4台
接続可



動体検知

(動体検知録画モード
1~5秒前
通常録画モード)



ズーム機能



フルHD画質



LTE

(docomo/au
Softbank/楽天
WIFI2.4)



赤外線



H.264

圧縮
H.264対応



IP66

保護レベル
IP66



温度等
センサー対応

オプション

いつでも、
どこでも


PC タブレット スマホでも 監視映像が見られる

※画像は合成です

■PC




■タブレット

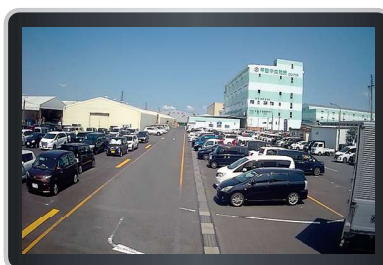

◀VMS (ビデオ管理ソフトウェア)

■スマホ

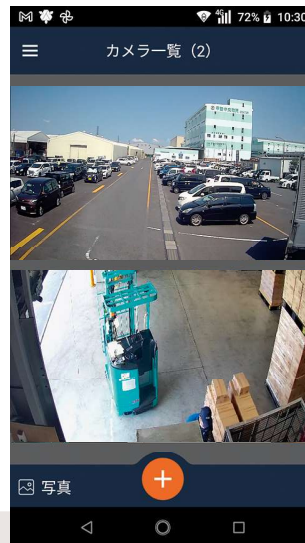

●スマホアプリ Ryusaki

動画の遅延が少ない!!
独自のP2P通信による遅延を
最小限に抑えた仕様



Ryusaki
Android : Google Store
iPhone : App Store
からダウンロード可能。
携帯から設置したカメラを
見る方法です。



▲iPhone



▲Android



▲ビューア登録


SD 接続型

●通信容量について (カメラ 1 台あたりの通信容量)

解像度	ビットレート	30日	1時間	1日5分×6回=30分
SVGA	256k	80GB	0.11GB	1.7GB
HD	512k	160GB	0.22GB	3.3GB
Full HD	1024k	320GB	0.44GB	6.6GB

参考通信容量・5fps・H.264 ※当社調べになります。

●SD カードヘリモートアクセス

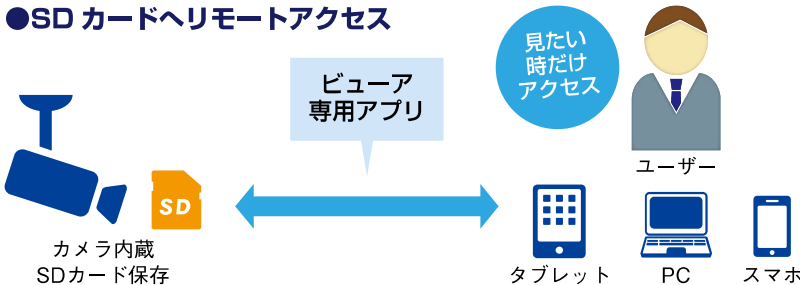


データの保存	カメラ内蔵 SD カード
データの保存確認	専用アプリからチェック インターネット接続 (一時)
用途	防犯・防災・地域見守りなど 駐車場・工事現場・河川・工場・施設の出入り口

解像度	ビットレート	64GB	128GB	256GB
SVGA	256k	13日	25日	50日
HD	512k	7日	13日	25日
Full HD	1024k	3日	6日	13日

参考保存容量・5fps・H.264 ※当社調べになります。

クラウドビューア

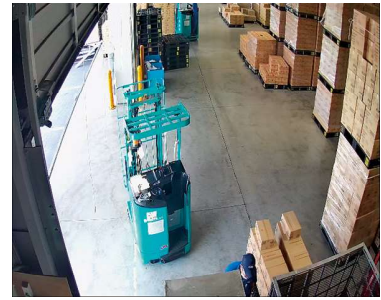

アロバビュー
Android : Google Store
i Phone : App Store
からダウンロード可能。
携帯から設置したカメラを見る方法です。

クラウド接続型

屋外設置型モバイル通信
クラウドタイプカメラシステム



カメラ仕様

型番	KTI-EBL024-OBNR	KTI-EBL024-OBWR		KTI-EBL024-OBNR	KTI-EBL024-OBWR
撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor		互換性	ONVIF,Ryusaki	
レンズ	2.8-12mm		LTE 通信規格	FDDLTE : Band1/Band3 Band8/Band18 Band19/Band26 UMTS : Band1/Band8	
最低被写体照度	カラー : 0.01 Lux ; モノ : 0 Lux with IR				
赤外線有無	有				
夜昼切替	自動切替 (IR)				
メインストリーム	PAL : (1920×1080,1280×720) 25fps NTSC : (1920×1080,1280×720) 30fps		Wi-Fi 通信規格	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)	
サブストリーム	PAL : (720×576,352×288) 25fps NTSC (720×480,352×240) 30fps		ビデオ圧縮規格	H.264 : Baseline, MainProfile,HighProfile,MJPEG	
サードストリーム	PAL : (1280×720,720×576,352×288) 25fps NTSC : (1280×720,720×480,352×240) 30fps		ストレージ	SD カード (最大容量 256GB)	
プライバシーエリア	4 エリア (最大)		使用温度湿度範囲	温度 : -20°C ~ +60°C ; 湿度 : 95% 以下	
Smart 検出	動体, 侵入, ネットワーク切断, IP 衝突, HDD 異常		電源供給	DC 12V	
プロトコル	TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP		消費電力	<4.5W	
			外形寸法	276.52×152.4×75mm	
			質量	0.7kg	
			保護レベル	IP66	

仕様、製品に関する詳細は公式ホームページをご覧ください

ケルク電子

検索

◆詳しくは当社担当までお問い合わせください。

株式会社ケルク電子システム

〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町 37 番地 7

京都・大阪 TEL 0120-560-056 / FAX (075)593-2868

東京 TEL (03)5577-6844 / FAX (03)5282-5256

URL: <https://www.kelc-e.jp/>

[取扱店]