

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

AI 電動ズーム プロドーム ネットワークカメラ



IP67 + IK10

電動ズームレンズ

IP-KMC2972/5372-FAI

仕様書



特徴

- ▶ SMART IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ 120dB Super WDR(明暗差が激しい環境でもはっきりと映す)
- ▶ 先端機能 (強光補正、ROI機能などの先進機能搭載)
- ▶ SIP (音声、アラーム、映像などのデータをビデオフォンやスマホに転送)
- ▶ 256G (最大256GBのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)
- ▶ H.265+圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)

AIビデオ分析

- 高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。
- 人数カウントは、AIアルゴリズムに基づいた高精度でリアルタイムのデータとを提供し、統計レポートを作成します。




0.002Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.002Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。



優れたH.265+圧縮方式

H.265+ビデオ圧縮方式は高画質・高解像度を維持する上で、データの帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%~80%削減。

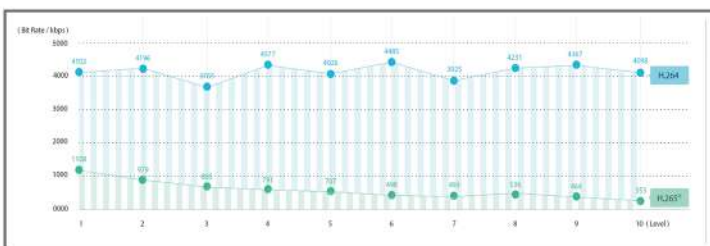

革新的なクラムシェルのデザイン

ヒンジ部分が二つ折りの創造的なクラムシェルタイプデザインにより、ケーブル接続のスペースを拡大し、設置作業時のトラブルを最小限に抑え作業効率の向上を実現します。また、ケーブルの通し口にはゴム栓を備えて、ネットワークカメラ本体のIP67防塵防雨性能と併せて設置することで埃や水からカメラ本体を保護し、厳しい条件下での安定した動作を提供します。



AI 電動ズーム プロドーム ネットワークカメラ IP-KMC2972/5372-FAI





	モデル	IP-KMC2972-FAI	IP-KMC5372-FAI
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.4 白黒: 0Lux (赤外線照射時)	カラー: 0.008Lux@F1.4 白黒: 0Lux (赤外線照射時)
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	電動ズーム 2.7~13.5mm@F1.4	
	画角	H115° ~H34° /D135° ~D39° /V62° ~V19°	H89° ~H30° /D111° ~D37° /V66° ~V22°
	シャッタースピード	1/10000s~1s	
	赤外線 到達距離	最大50m	
	Day/Nightモード	Day/Night/Auto/カスタマイズ/スケジュール	
	S/N	>55dB	
	ビデオ	最大映像解像度	1920x1080
プライマリストリーム		60Hz: 60fps@(1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz: 30fps@(2592x1944,2592x1520, 2048x1536, 1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536, 1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576)
セカンダリストリーム		60Hz: 30fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240)	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240)
サードストリーム		60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)	
映像圧縮方式		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
映像ビットレート		16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 選択可能)	
プライバシーマスク		最大 24エリア	
ROI		最大 8 エリア	
画質設定		ブライツネス/コントラスト/サチュレーション/シャープネス	
インターフェース		イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネット ポート
	オーディオ入出力	内蔵マイクx1,音声出力端子x1	
	アラーム入出力	1/1	
ネットワーク	ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS サポート), ANR	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48kHz	
	音声ビットレート	16~256kbps	
AI機能	映像解析	侵入検知, 退出検知, アドバンスド動態検知, 妨害検知, ライン横断検知, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知	
	人数カウント&レポート	最大4領域への入退出する人数をカウント	
システム	ストレージ	ローカルストレージとして microSD/SDHC/SDXC カード をサポート, 最大 256GB	
	拡張機能	ヒートマップ, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, デフォグ, AWB,	
	SIP/VoIP サポート	Voice & Video-over-IP	
	イベントトリガー	動態検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, etc.;	
	イベントアクション	FTP アップロード, SMTP アップロード, SD カード録画, SIP Phone, HTTP 通知, etc.;	
	互換規格	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
その他	動作温度	-40°C~60°C	
	動作湿度	0~90%(結露無きこと)	
	電源	PoE (802.3af)/DC12V ±10%	
	消費電力	8W MAX 11W MAX (赤外線 照射時)	9W MAX 11W MAX (赤外線 照射時)
	ハウジング	IP67/IK10	
	重量	1100g	
	外形寸法	Φ143mmX108.4mm	

AI 電動ズーム プロドーム ネットワークカメラ IP-KMC2972/5372-FAI



寸法図

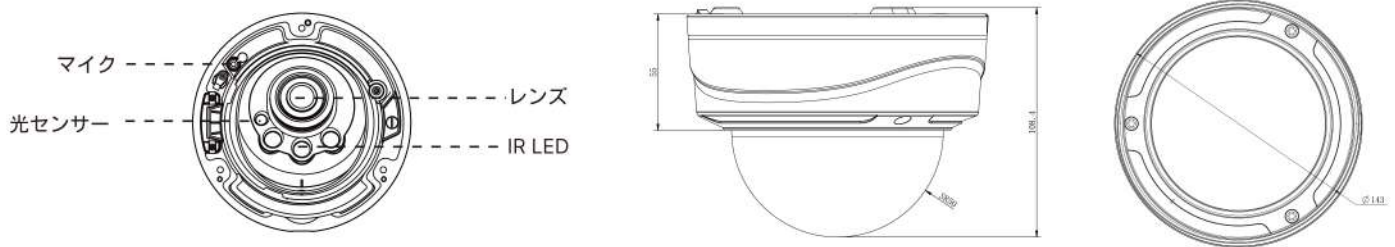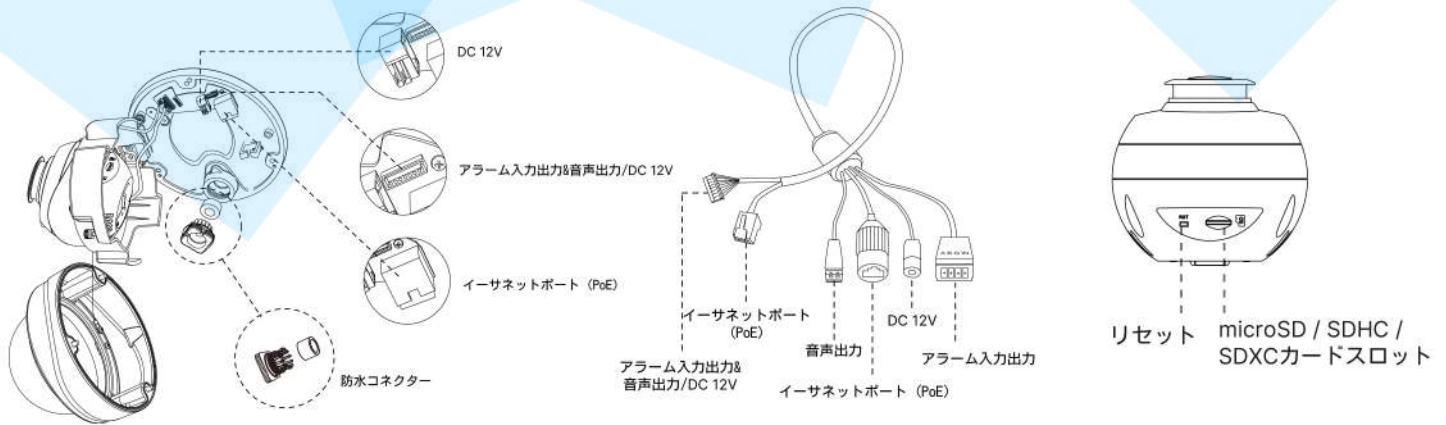

単位：mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.5*76.3mm



A72 ウォールマウント

重量：560g
寸法：240*160*136mm



A78 埋め込み式マウント

重量：715g
寸法：256*256*94mm



CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL：0120-560-056（営業直通）
TEL：075-593-2103 FAX：075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL：03-5577-6844 FAX：03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL：0120-560-056 FAX：075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・