


仕様		
品名		LTE 通信対応 フルHD SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ
品番		IG-KDC550DML
カメラ部仕様	撮像素子	1/2.8 Progressive Scan CMOS
	解像度	1920(H) × 1080(V)
	最低被写体照度	カラー : 0.07 lx (F: 1.5、シャッター速度: 1/30、50IRE) : 0.0007 lx (F: 1.5)
		モノクロ : 0 lx (赤外線LED 投光時)
	S/N 比	56dB 以上、ノイズ特性値: 2.49 (8bit)
	電子シャッター	オート / マニュアル 1/3 秒~1/100,000 秒
	デイナイト機能	オート(ICR) / カラー / モノクロ
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	レンズ性能	電動バリフォーカルレンズ f=2.7mm~13.5mm(F:1.5) 水平画角: 109° ~30°、垂直画角: 56° ~17°、対角画角: 131° ~35°
	オートゲインコントロール (AGC)	オート / マニュアル
	逆光補正	BLC / HLC
	自動フリッカーレス機能	50Hz / 60Hz
	ホワイトバランス	自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムエリア
	デジタルノイズリダクション	3D DNR
	デフォッグ機能	ON / OFF 切替
	赤外線 (IR) LED	3 個
	赤外線到達距離	約 40m
	動体検知機能	ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)
	プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル)
	ROI	ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)
	画像回転	水平反転 (ミラー) / 回転 (フリップ) [0° , 90° , 180° , 270°]
オーディオ	音声圧縮方式	G. 711a, G. 711Mu, PCM, G. 726, G. 723
	音声入出力	音声入力: 内蔵マイク、LINEOUT 端子 1ch (RCA) 音声出力端子: 1ch (RCA)
ビデオ	ストリーム	4 ストリーム (メイン、サブ、サード、フォース)
	録画圧縮方式	H. 265 / H. 264 (Main Profile) / H. 264H (High Profile) / H. 264B (Baseline Profile) / MJPEG (サブストリームのみ)
	録画解像度	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 240)
	ビットレート	H. 264 : 32kbps ~ 12032kbps H. 265 : 12kbps ~ 7424kbps ビットレートコントロール CBR / VBR 切替
	フレームレート	1~30fps
録画仕様	ストレージ	マイクロ SD カード (最大 512GB)、AES 256bit 暗号化機能 (オプション)
	保存メディア	マイクロ SD カード※ (最大 512GB)、AES 256bit 暗号化機能 (オプション) 専用ソフトによる暗号化解除 ※: 推奨品: SD-K1D256UXC (256GB)、SD-K1D128UXC (128GB)、SD-K1D64UXC (64GB) SD-KSD256UXC (256GB)、SD-KSD128UXC (128GB)、SD-KSD64UXC (64GB)
	録画ファイル形式	DAV※ファイル形式 ※: 専用ソフトで AVI 形式へ変換可能
	録画モード	連続録画 / イベント録画 上書きモード: 有効 / 無効 設定可
	録画動作状態表示	LED (赤) ランプ表示※ (点灯: 録画中 / 点滅: 録画停止中 / 消灯: 電源切) ※: オプション
	時刻補正機能	NTP サーバー同期 / PC 同期

無線LAN仕様	対応規格	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
	セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載、IP アドレスフィルタリング 無線LAN アクセス : SSID・パスワード、カメラアクセス時 : ID・パスワード MAC アドレスフィルタリング : ホワイトリスト / ブラックリスト
LTE仕様	対応規格	LTE CAT4
	最高伝送速度	下り 150Mbps、上り 50Mbps
	SIM スロット	フルサイズ×1
一般仕様	保護等級	カメラ部ハウジング IP67 準拠・ボックス部 IPX5 準拠
	電源電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	15W (最大)
	使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH~80%RH 結露なきこと)
	外形寸法	331 (W)mm × 300 (H)mm × 368 (L)mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約5kg (本体のみ)

承認図

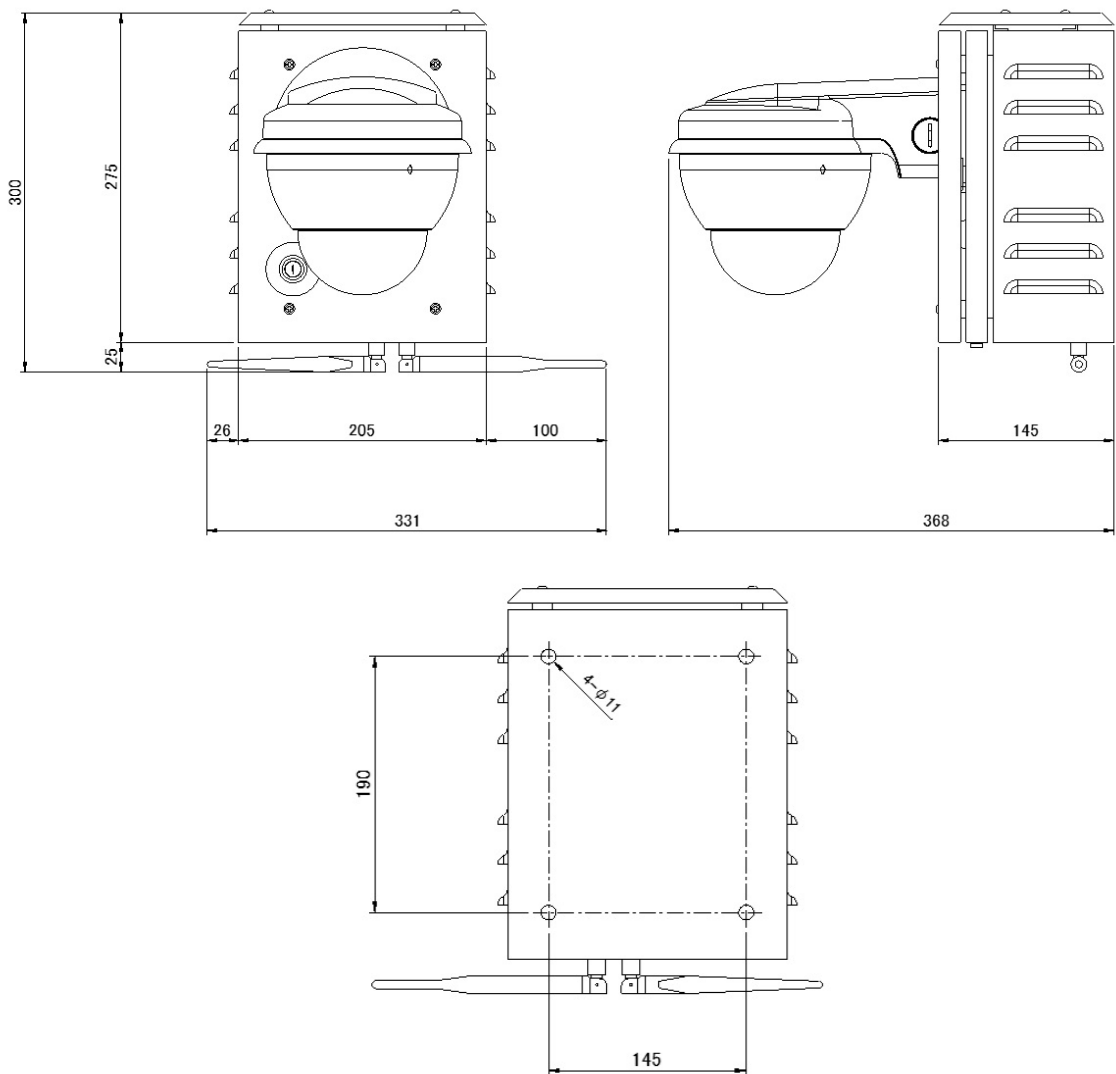

単位 : mm