


仕様

品名 品番	フルHD SD カードレコーダー内蔵カメラ KER-IP200XGW
カメラ部仕様	<p>撮像素子 SONY 1/3 型 2.4μm プログレッシブスキャン Exmor CMOS センサー</p> <p>解像度 1920(H) × 1080(V) 約200万画素</p> <p>最低被写体照度 カラー : 0.42lx (F:1.4時) モノクロ : 0.2 lx (F:1.4時) 0 lx (赤外線LED 投光時)</p> <p>S/N比 50.1dB (AGC OFF 時)、ノイズ特性値: 0.52 (8bit)</p> <p>電子シャッター 自動: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒 マニュアル: FL(1/100 秒) 含む、1/30 秒 ~ 1/50,000 秒で10ステップ</p> <p>デナイト機能 ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替</p> <p>ワイドダイナミックレンジ デジタルWDR 自動 / OFF / ON (3段階) 切替</p> <p>メニュー表示 (OSD) スクリーン上に表示 (内部SWで操作)</p> <p>レンズ性能 DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm ・ F:1.4 水平画角 : 86.1° ~ 24.6° ±10%、垂直画角 : 55.4° ~ 14.0° ±10% 15段階 切替</p> <p>オートゲインコントロール (AGC) OFF / BLC / HSBC 切替</p> <p>逆光補正 (BLC) OFF / BLC / HSBC 切替</p> <p>ホワイトバランス AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替</p> <p>デジタルノイズリダクション 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替</p> <p>電子感度アップ ON / OFF 切替 (2倍 ~ 30倍)</p> <p>プライバシー機能 ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)</p> <p>赤外線 (IR) LED 4個</p> <p>赤外線到達距離 屋外 : 約20m (最大)</p>
録画部仕様	<p>動画圧縮方式 H.264 準拠 AVI 動画ファイル形式</p> <p>録画解像度 1920×1080 (1080P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 1280×720 (720P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 (D1) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps</p> <p>録画画質 6段階切替 0.7Mbps / 1.5M / 3M / 4M / 5M / 6M bps</p> <p>映像出力 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA)</p> <p>録画モード 連続録画</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>上書き機能 あり (上書き・停止)</p> <p>再生方法 専用ソフト : カメラにアクセスし、再生ウィンドウから再生 SD カード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生</p> <p>検索機能 連続とファイルからの選択</p> <p>録画動作状態表示 LED ランプ表示 (点滅: 録画中 / 点灯: 録画停止)</p> <p>保存メディア SD カード (最大256GB) 推奨品: SB-SDXC64/128 (ケルク電子システム)</p> <p>時刻補正機能 GPS 同期 ※ GPS は毎日午前2時00分に補正、月差: ±25秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、±1秒以内 (25°C、GPS 受信時)</p>
ネットワーク仕様	<p>ネットワーク・周波数帯域 無線LAN 対応 IEEE 802.11a / ac / n ・ 5.6GHz 帯</p> <p>セキュリティ WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線LAN アクセス: SSID・パスワード、再生時: パスワード</p>
一般仕様	<p>保護等級 IP66 準拠</p> <p>電源電圧・消費電力 AC100V 50/60Hz ・ 25W (最大)</p> <p>使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)</p> <p>本体外形寸法 181(W)mm × 167(H)mm × 482(D)mm (本体のみ、突起物を除く)</p> <p>重量 約4.5kg (本体のみ)</p>

承認図

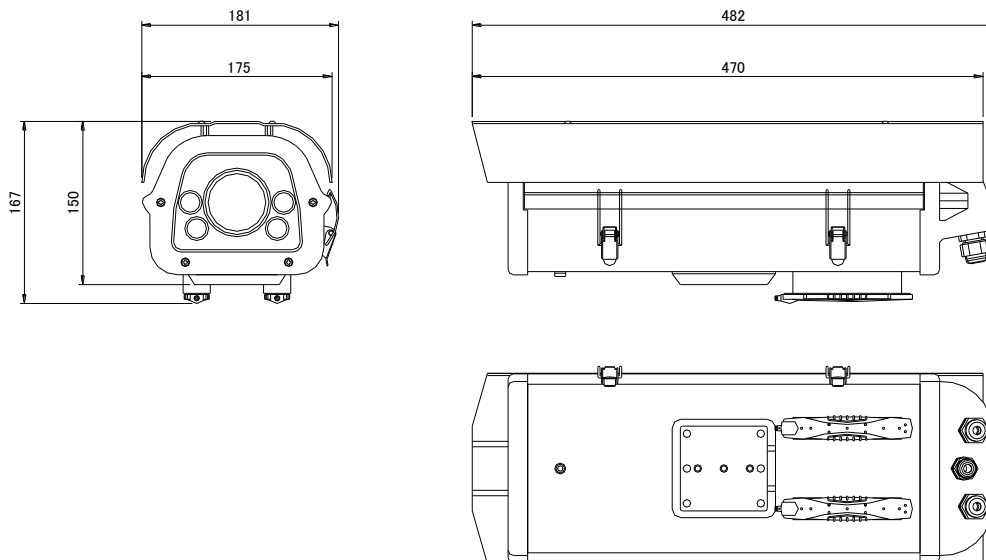

単位 : mm