


# AHD 小型カメラ 【KE-AHD342-1.7】

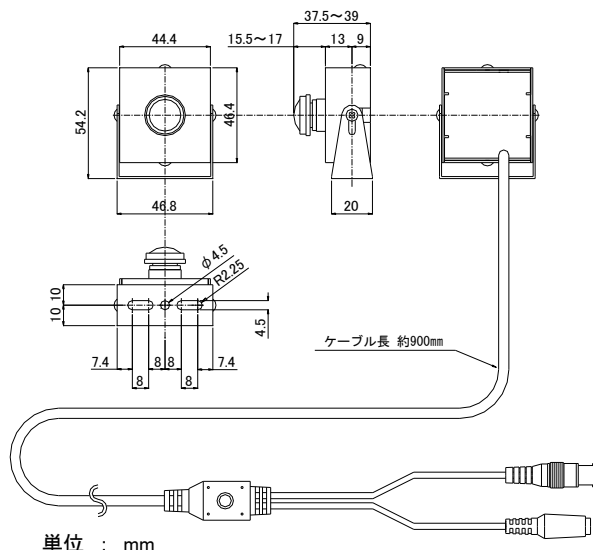

## ■ 製品仕様

型名	KE-AHD342-1.7
撮像素子	1/3型 2M プログレッシブスキャンCMOSセンサー (aptina 0230)
解像度	1928(H) × 1088(V) 約200万画素
AHD規格	AHD2.0 1920 × 1080p@25/30fps
映像出力	1ch AHD2.0(1080P) (BNC)
最低被写体照度	カラー : 1 lx、モノクロ : 0.5 lx
デナイト機能	AUTO / COLOR / BW 切替
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR 自動 / OFF / ON(15段階)切替
レンズ性能	ボードレンズ f=1.7mm / F2.0 水平画角 : 約170°
オートゲインコントロール(AGC)	6~44.8dB
逆光補正	WDR / HLC / BLC / OFF 切替
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替
デジタルノイズリダクション	2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
電源電圧 / 消費電流	DC12V ± 10% φ2.1mm DCジャック 100mA(最大) / 150mA(最大)
使用温度範囲	0°C ~ +50°C (85%RH以下 結露なきこと)
外形寸法	44.4(W)mm × 46.4(H)mm × 38.3±0.8(D)mm (本体のみ、突起物を除く)
重量	約150g(本体のみ)

株式会社ケルク電子システム

**KELC-E**

本社・京滋営業所  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

大阪営業所  
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23 第7松屋ビル6F  
(電話・FAXは本社で受信)

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256